

D 118

D-Lite Kolumna pasywna typu subwoofer.

Właściwości


- Pasywny subwoofer;
- Waga – 50kg;
- Obudowa – sklejka brzożowa;
- Moc RMS 700W; Moc PEAK: 2800
- Skuteczność 99dB, 131dB Max SPL;
- Laminarny system wentylacji
- Zintegrowany filtr dolnoprzepustowy;
- 4 koła transportowe;
- 4 uchwyty transportowe;
- Możliwość montażu statywu kolumnowego;



Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	subwoofer, pasywny
Impedancja nominalna:	8ohm
Moc RMS:	700 W / 8 Ohm
Moc PROGRAM:	1400 W / 8 Ohm
Moc PEAK:	2800 W/ 8 Ohm
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	98dB
Maksymalny SPL (peak power):	132dB
Pasma przenoszenia (-10dB):	30Hz – 300Hz
Pasma przenoszenia (-10dB) z DSP244:	30Hz – 124Hz
Pasywna częstotliwość zwrotnicy:	124Hz
Aktywna częstotliwość zwrotnicy:	124Hz
Zabezpieczenie:	Voice Coil Tracking Protection
Dyspersja:	dookólna
Przetwornik niskotonowy:	LFS 18700
Przyłącza:	Neutrik Speakon NL4
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	546,3 x 723,3 x 663,0 [mm]
Waga netto:	50 kg
Materiał obudowy:	Sklejka brzożowa
Grill:	Stalowy + gąbka akustyczna
Gwarancja:	3 lata

WYMIARY

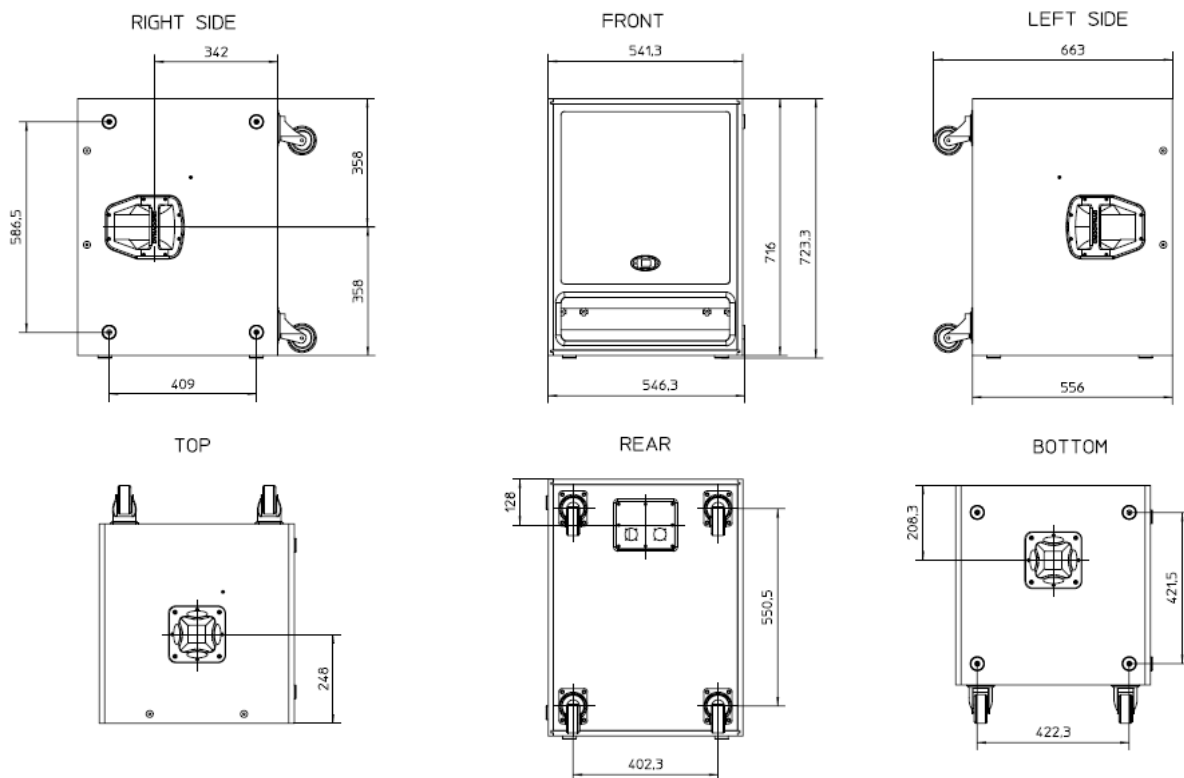

PASMO PRZENOSZENIA, IMPEDANCJA

