

## COBRA-4-FAR

**COBRA (kompaktowy system liniowy)  
Trójdrożna kolumna dalekiego zasięgu.**

### Właściwości

- 3 x driver dla wysokich częstotliwości;
- System liniowy średniego zasięgu o niskim poziomie zniekształceń.
- Zabezpieczenie – Voice Coil Tracking Protection;
- Łatwe stakowanie;




### Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	LO-MID-HIGH, trójdrożna
Impedancja nominalna:	8ohm
Moc RMS (low / mid / high):	400 W / 200 W / 200 W
Moc Program (low / mid / high):	800 W / 400 W / 400 W
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	100dB
Maksymalny SPL (peak power):	131dB
Pasma przenoszenia (-10dB) <i>dsp244</i> :	90Hz –17kHz
Dyspersja 1kHz -6dB(pozioma, pionowa):	120° x 30°
Dyspersja 10kHz -6dB(pozioma, pionowa):	90° x 5°
Zwrotnica aktywna:	124kHz - 700Hz – 4kHz
Zabezpieczenie LOW – MID - HIGH:	Voice Coil Tracking Protection
Przetwornik niskotonowy:	EVX 155


Przetwornik średnich tonów:	4x C8 line array
Przetwornik wysokotonowy:	3x DH 2T
Przylączy:	2x Neutrik Speakon NL8MPR
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	600 x 495 x 717 [mm]
Waga netto:	63,5 kg
Materiał obudowy:	Sklejka brzoza (18mm)
Grill:	Stalowy
Gwarancja:	3 lata

## Schematy & Rysunki

### WYMIARY

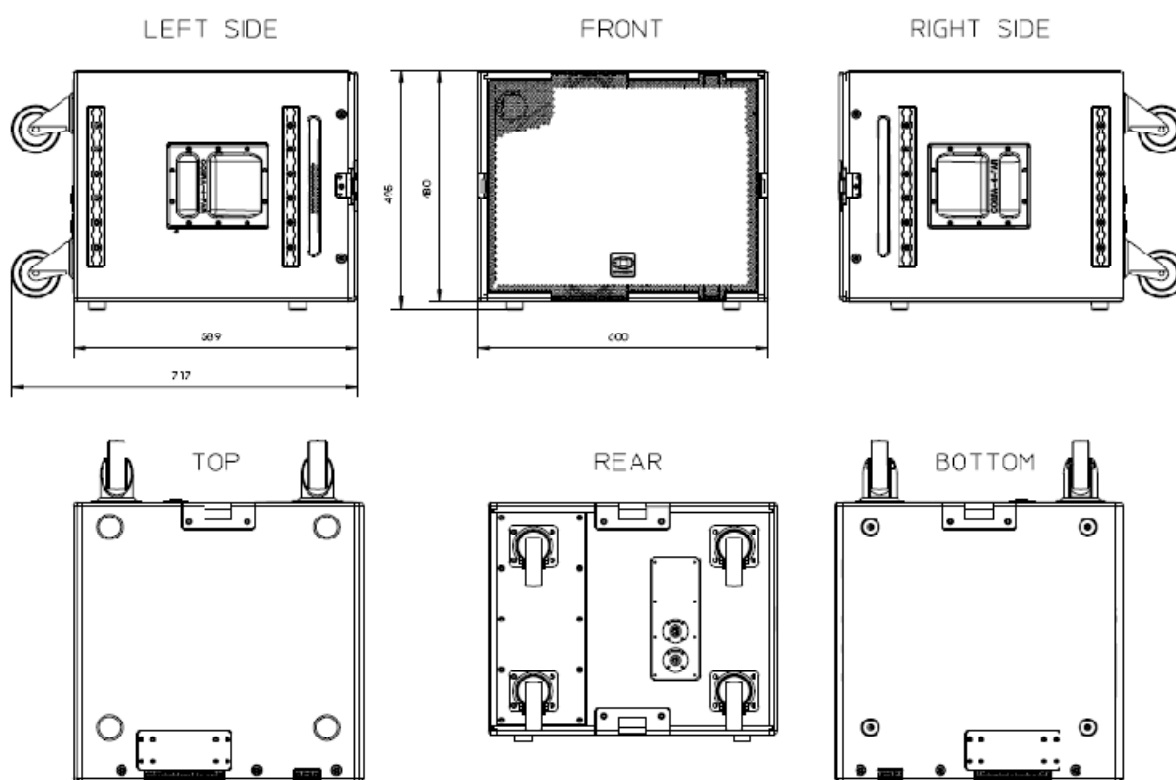

# PASMO PRZNOSENIA

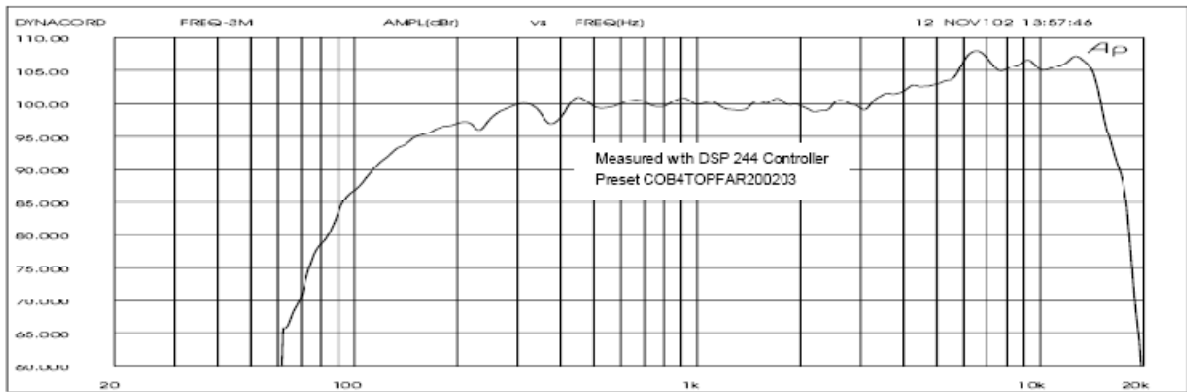

# SCHEMAT BLOKOWY

