

LB1-UW06-Fx – Głośniki w obudowach

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Advantage Line

Głośnik LB1-UW06-Fx jest ekonomicznym głośnikiem w obudowie ogólnego przeznaczenia o mocy 6 W do użytku wewnątrz pomieszczeń. Dwa wsporniki przymocowane do płyty tylnej umożliwiają szybki i łatwy montaż przy ścianie lub suficie. Obudowa jest dostępna w kolorze czarnym lub białym.

Możliwości

- ▶ Dobra zrozumiałość mowy i reprodukcja tła muzycznego
- ▶ Wykończenie w kolorze białym i czarnym
- ▶ Konstrukcja z płyty MDF
- ▶ Wsporniki do montażu na ścianie lub suficie
- ▶ Pełna zgodność z międzynarodowymi normami instalacji i bezpieczeństwa

Dane techniczne

Parametry elektryczne*	
Moc maksymalna	9 W
Moc znamionowa	6 / 3 / 1,5 W
Poziom ciśnienia akustycznego przy 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	99 dB / 91 dB (SPL)
Poziom ciśnienia akustycznego przy 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)	100 dB / 92 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB)	180 Hz – 20 kHz
Kąt zasięgu	1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
W poziomie	165° / 95°
W pionie	158° / 73°
Wejściowe napięcie znamionowe	100 V
Impedancja znamionowa	1667 Ω
Złącze	4-stykowe złącze wtykowe


* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Parametry mechaniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	240 x 151 x 139 mm
Ciężar	1,5 kg
Kolor	Czarny (D) lub biały (L)
Obudowa / front (D)	Odpowiada RAL 9004 / RAL 9004
Obudowa / front (L)	Odpowiada RAL 9010 / RAL 7044


Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25°C ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna	< 95%

Certyfikaty i świadectwa	
Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z EN 60065

Planowanie
 Dwa wsporniki montażowe przymocowane do tylnej ścianki obudowy umożliwiają szybki i łatwy montaż na ścianie lub suficie. Jeśli nie są potrzebne, mogą zostać usunięte, a głośnik można przymocować do ściany przy użyciu trzech otworów w kształcie dziurki od klucza, umieszczonych na tylnej ściance. Wygodny i łatwy w obsłudze 4-stykowy zespół zacisków wtykowych do dołączania okablowania znajduje się na tylnej ściance kolumny. Umożliwia on dołączanie okablowania do poszczególnych odczepów transformatora dopasowującego 100 V znajdujących się w obudowie. Dzięki temu możliwy jest wybór pełnej mocy wyjściowej, połowy lub jednej czwartej (tj. co 3 dB).

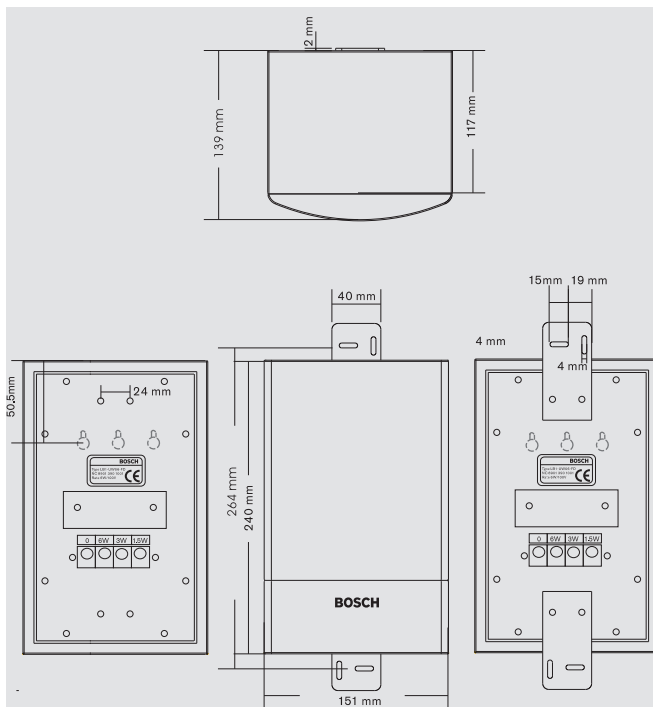

Wymiary

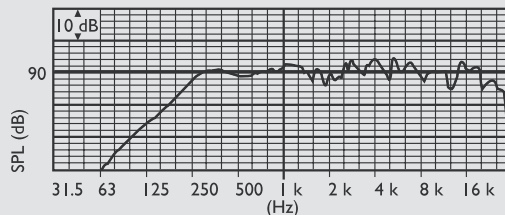

Pasma przenoszenia

Zamówienia - informacje	
LB1-UW06-FD – Kierunkowy głośnik w obudowie	LB1-UW06-FD
LB1-UW06-FL – Kierunkowy głośnik w obudowie	LB1-UW06-FL

Reprezentowana przez:

Poland
 Robert Bosch Sp. z o.o.
 Jutrzenki 105 str.
 02-231 Warszawa
 Phone: +48 22 715 4101
 Fax: +48 22 715 4105
 pl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.pl