

COBRA-4-TOP

**COBRA (kompaktowy system liniowy)
Kolumna trójdrożna typu LO - MID - HIGH.**

Właściwości

- Pasywna trójdrożna kolumna głośnikowa LO - MID - HIGH;
- Skuteczność RMS 100dB;
- Zabezpieczenie – Voice Coil Tracking Protection;
- 4 x C8 w ustawieniu liniowym;
- Horn stało-kierunkowy;




Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	LO-MID-HIGH, trójdrożna
Impedancja nominalna:	8ohm
Moc RMS (low / mid / high):	400 W / 200 W / 100 W
Moc Program (low / mid / high):	800 W / 400 W / 200 W
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	100dB
Maksymalny SPL (peak power):	131dB
Pasma przenoszenia (-10dB) <i>dsp244</i> :	90Hz –17kHz
Dyspersja 1kHz -6dB(pozioma, pionowa):	120° x 30°
Dyspersja 10kHz -6dB(pozioma, pionowa):	90° x 40°
Zwrotnica aktywna:	124kHz - 700Hz – 4kHz
Zabezpieczenie LOW – MID - HIGH:	Voice Coil Tracking Protection
Przetwornik niskotonowy:	EVX 155


Przetwornik średnich tonów:	4x C8 line array
Przetwornik wysokotonowy:	DH 2T / HPT 94
Przylączy:	2x Neutrik Speakon NL8MPR
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	600 x 495 x 717 [mm]
Waga netto:	60 kg
Materiał obudowy:	Sklejka brzożowa (18mm)
Grill:	Stalowy
Gwarancja:	3 lata

Schematy & Rysunki

WYMIARY

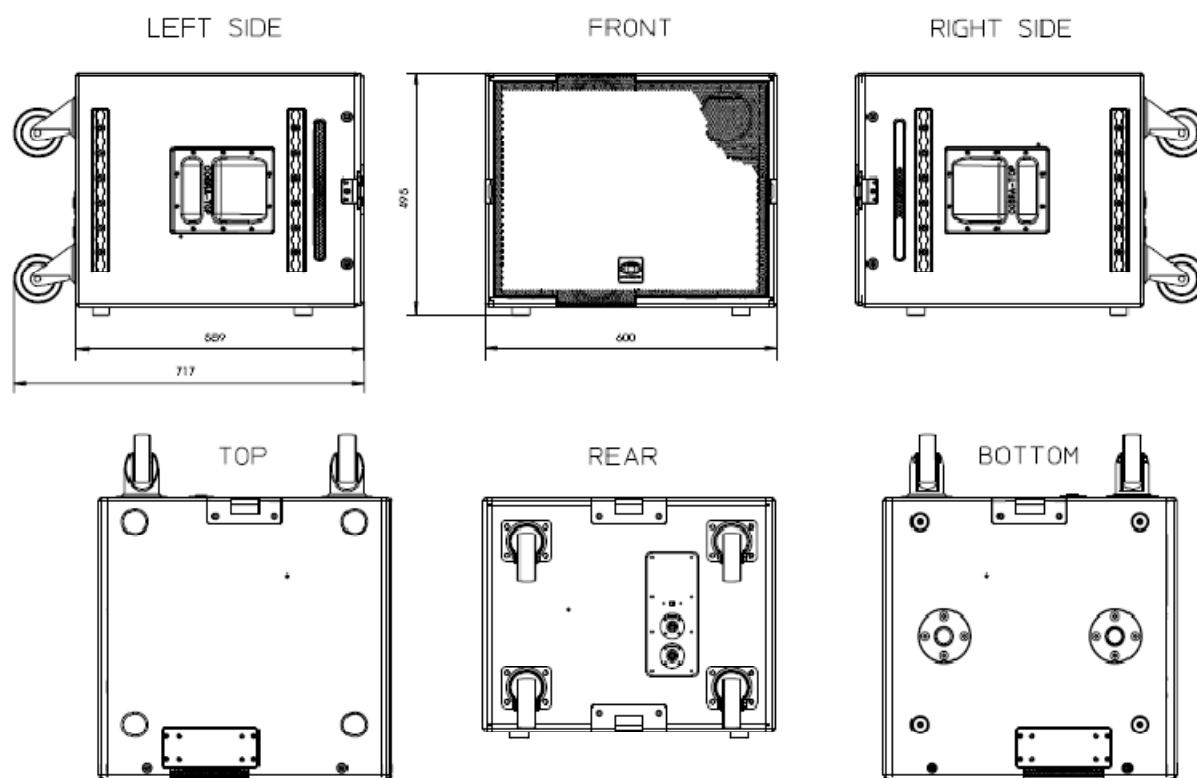

PASMO PRZNOSENIA

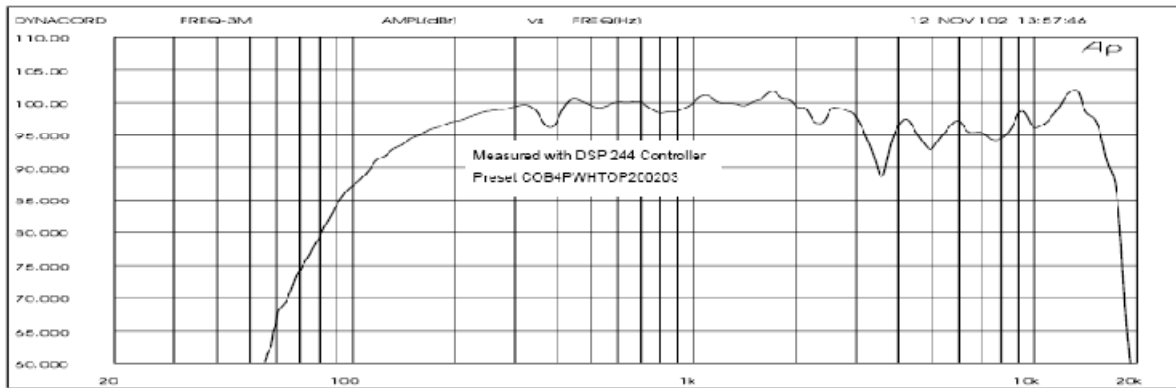

SCHEMAT BLOKOWY

