



COBRA - TOP

COBRA (kompaktowy system liniowy)
Kolumna trójdrożna typu LO - MID - HIGH.

Właściwości


- Pasywna trójdrożna kolumna głośnikowa LO - MID - HIGH;
- 600W / 8ohm;
- Skuteczność RMS 100dB;
- Zabezpieczenie – Voice Coil Tracking Protection;
- 4 x C8 w ustawieniu liniowym;
- Horn stało-kierunkowy;



Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	szerokopasmowa, trójdrożna
Impedancja nominalna:	8ohm
Moc RMS:	600 W / 8 Ohm
Moc Program:	1200 W / 8 Ohm
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	100dB
Maksymalny SPL (peak power):	131dB
Pasma przenoszenia (-10dB):	50Hz –15kHz
Dyspersja 1kHz -6dB(pozioma, pionowa):	120° x 30°
Dyspersja 10kHz -6dB(pozioma, pionowa):	90° x 40°
Zwrotnica pasywna:	700Hz – 4kHz
Zwrotnica aktywna:	124kHz
Zabezpieczenie LOW – MID - HIGH:	Voice Coil Tracking Protection
Przetwornik niskotonowy:	EVX 155
Przetwornik średnich tonów:	4x C8 line array
Przetwornik wysokotonowy:	DH 2T / HPT 94
Przyłącza:	2x Neutrik Speakon NL4
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	600 x 495 x 717 [mm]
Waga netto:	60 kg
Materiał obudowy:	Sklejka brzożowa (18mm)
Grill:	Stalowy
Gwarancja:	3 lata

WYMIARY

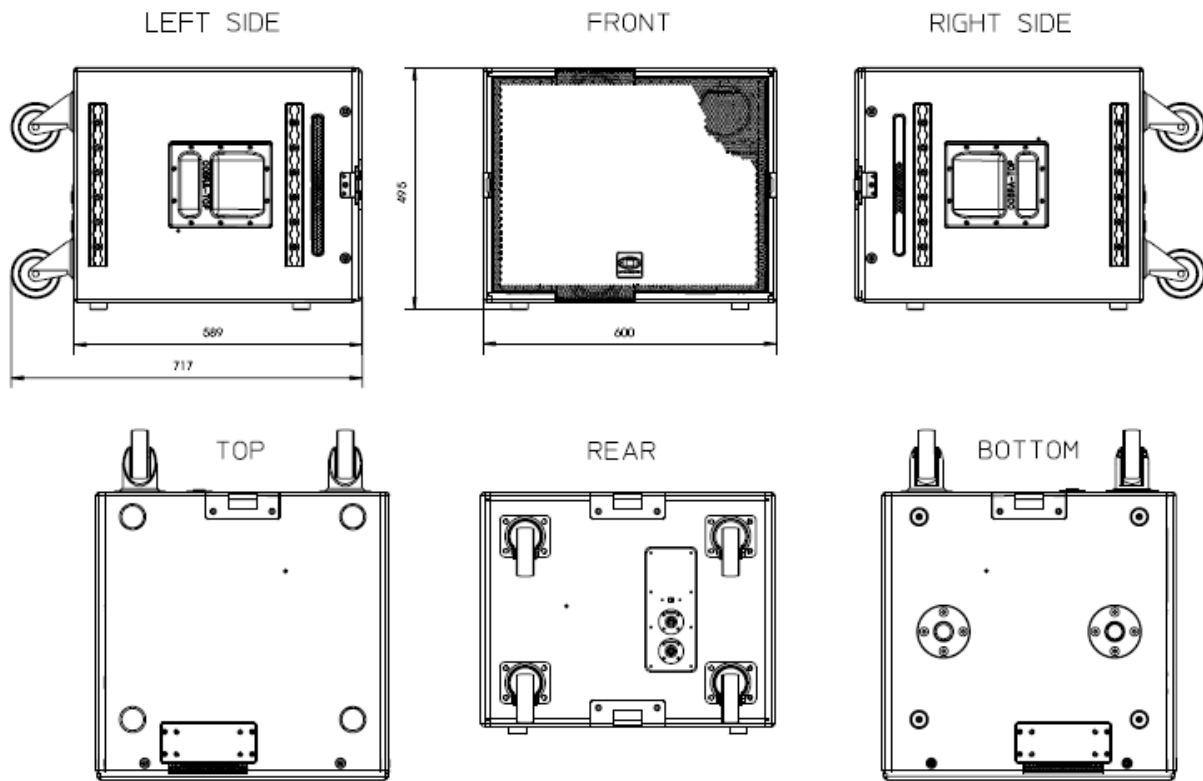

PASMO PRZNOSENIA

