

OPIS:

- Nowoczesny wygląd
- Zbudowana na tych samych komponentach co pozostałe zestawy głośnikowe w serii D
- Wysoka wydajność, duża spójność, niskie zniekształcenia
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS, nadająca się do malowania
- Tryb pracy 8 ohm lub 70V/100V
- Konstrukcja odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wyposażona w dwuwarstwowy grill pokryty farbą proszkową
- 5 lat gwarancji

ZASTOSOWANIA:

- Sale konferencyjne i wystawiennicze
- Pomieszczenia biurowe
- Obiekty sportowe
- Kościoły
- Centra handlowe
- Porty lotnicze
- Restauracje
- Puby



DP6 jest wieszanym zestawem głośnikowym, stworzonym z myślą o instalacji w miejscach o dużej odległości pomiędzy sufitem, a podłogą. Mimo swojego rozmiaru, wieszane zestawy głośnikowe z serii DS wyprzedzają swoje większe odpowiedniki pod względem jakości przetwarzanego dźwięku oraz skuteczności akustycznej. Wbudowany transformator pozwala na obsługę linii 70V i 100V.

DP6 został wykonany z tych samych komponentów co pozostałe zestawy głośnikowe z serii D, zapewnia to pełną spójność przetwarzanego dźwięku w różnych miejscach na obiekcie.

Dostarczone wraz urządzeniem akcesoria pozwalają na podwieszenie głośnika na kablu o długości 4,5 metra. Opcjonalne akcesoria pozwalają na wydłużenie tej długości do 9,1m lub 15,2m.



DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Typ zespołu głośnikowego 2-drożny, współosiowy, naścienny, 8ohm lub 70V/100V

Zakres pracy 65 Hz – 22 kHz

Pasma przenoszenia częstotliwości 80 Hz – 20 kHz (+/- 5dB)

Maksymalna moc wejścia (8 ohm) 100 W ciągła, 250 W program
28 V R.M.S., 63 V (peak)

Przełączniki transformatora 60V: 30W; 15W; 7,5W; przy niskiej oporności
60V: 30W; 15W;

Czułość (1W/1m) 94dB SPL (125Hz - 12,5kHz tercja oktawy)
92dB SPL (250Hz- 4kHz - zakres głosu)

Maksymalna skuteczność akustyczna 114 dB SPL / 120 dB SPL (wartość szczytowa przy 8 ohm)

Minimalna impedancja 6,9 Ohm przy 210 Hz

Impedancja nominalna 8 Ω

Obwiednia nominalna 115° stożkowo (1kHz - 6kHz)
125° stożkowo (500Hz - 6kHz)

Osiowe Q / DI 4,7 / 6,7 500 Hz do 6 kHz

Częstotliwość podziału zwrotnicy 1,2 kHz

Zalecana obróbka sygnału filtr górnoprzepustowy 65 Hz

Głośniki LF: (1) 6,5"; HF: (1) 1" wyjście głośnika z komorą kompresyjną,

Zabezpieczenia głośników Samorestartujące przerwanie obwodu.

Obudowa ABS, odporna na korozję

Grill Zabezpieczający głośnik

Zabezpieczenia Atestowany kabel o uchwycie do 45kg

Wymiary 374mm wysokości
285mm średnica frontu


Waga 5,4 kg

UWAGI:


1. Moc: Wszystkie dane dotyczące mocy obliczono przy impedancji nominalnej.




CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI

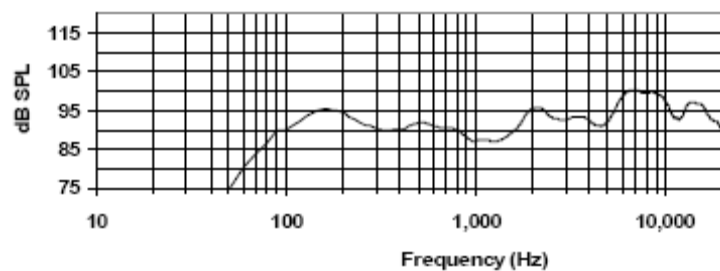


IMPEDANCJA

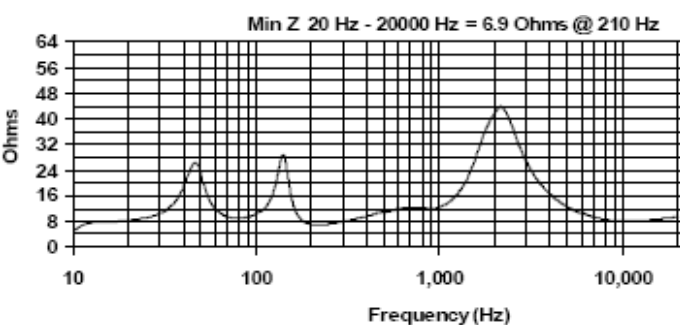


DYSPERSJA

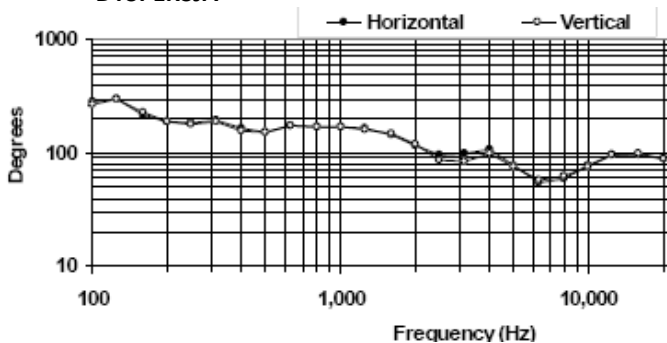

Q OSIOWE

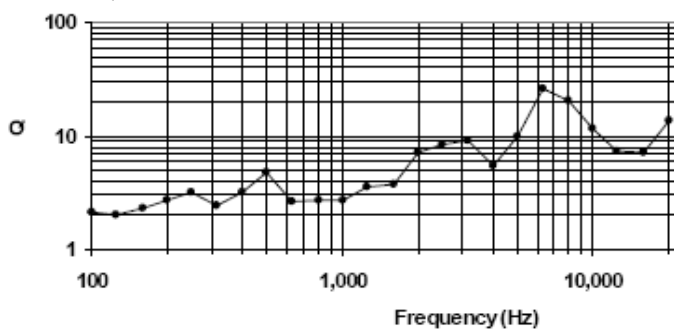

DEWIACJA DYSPERSJI

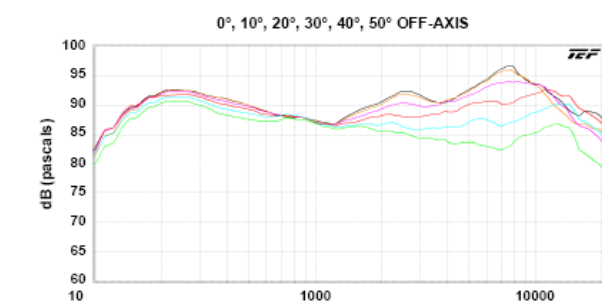

WYMIARY

