

OPIS:

- Nowoczesny wygląd
- Zbudowana na tych samych komponentach co pozostałe zestawy głośnikowe w serii D
- Wysoka wydajność, duża spójność, niskie zniekształcenia
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS, nadająca się do malowania
- Tryb pracy 8 ohm lub 70V/100V

ZASTOSOWANIA:

- Sale konferencyjne i wystawiennicze
- Pomieszczenia biurowe
- Obiekty sportowe
- Kościoły
- Centra handlowe
- Porty lotnicze



DP8 jest wieszanym zestawem głośnikowym, stworzonym z myślą o instalacji w miejscach o dużej odległości pomiędzy sufitem i . Mimo swojego rozmiaru zestawy głośnikowy naścienne z serii D wyprzedzają swoje większe odpowiedniki pod względem jakości przetwarzanego dźwięku oraz skuteczności akustycznej. Wbudowany transformator pozwala na obsługę linii 70V i 100V.

DP8 został wykonany z tych samych komponentów co pozostałe zestawy głośnikowe z serii D, zapewnia to pełną spójność przetwarzanego dźwięku w różnych miejscach na obiekcie.

Dostarczone wraz urządzeniem akcesoria pozwalają na podwieszenie głośnika na kablu o długości 4,5 metra. Opcjonalne akcesoria pozwalają na wydłużenie tej długości do 9,1m lub 15,2m.

Exceptionally Even Coverage | Stunning Sound Quality | Rapid Installation



DISTRIBUTED DESIGN SERIES

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Typ zespołu głośnikowego 2-drożny, współosiowy, naścienny, 8ohm lub 70V/100V

Zakres pracy 60 Hz – 22 kHz

Pasma przenoszenia częstotliwości 80 Hz – 20 kHz (+/- 5dB)

Maksymalna moc wejścia (8 ohm) 150 W ciągła, 375 W program
34,6 V R.M.S., 69,3 V (peak)

Przełączniki transformatora 120V: 60W; 30W; 15W; przy niskiej oporności
120V: 60W; 30W;

Czułość (1W/1m) 95dB SPL (120Hz - 12,5kHz trzecia oktawy)
94dB SPL (250Hz- 4kHz - zakres głosu)

Maksymalna skuteczność akustyczna 117 dB SPL / 123 dB SPL (wartość szczytowa przy 8 ohm)

Minimalna impedancja 6,4 Ohm przy 200Hz

Impedancja nominalna 8 Ω

Obwiednia nominalna 100° stożkowo (1kHz - 6kHz)
115° stożkowo (500Hz - 6kHz)

Osiowe Q / DI 6,4 / 8 500 Hz do 6 kHz

Częstotliwość podziału zwrotnicy 1,3 kHz

Zalecana obróbka sygnału filtr górnoprzepustowy 60 Hz

Głośniki LF: (1) 8"; HF: (1) 1,25" wyjście głośnika z komorą kompresyjną,

Zabezpieczenia głośników Samorestartujące przerwanie obwodu.

Obudowa ABS, odporna na korozję

Grill Zabezpieczający głośnik

Zabezpieczenia Atestowany kabel o uchwycie do 45kg

Wymiary 450mm wysokości
340mm średnica frontu

Waga 7,5 kg

UWAGI:


1. Moc: Wszystkie dane dotyczące mocy obliczono przy impedancji nominalnej.

Exceptionally Even Coverage | Stunning Sound Quality | Rapid Installation


DISTRIBUTED DESIGN SERIES




CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI

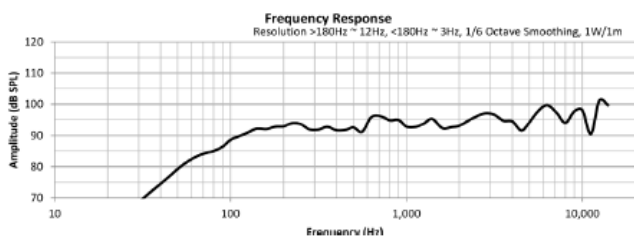


IMPEDANCJA

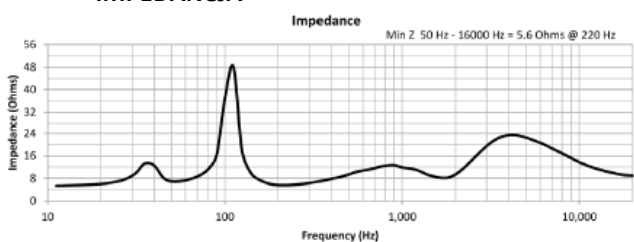


DYSPERSJA

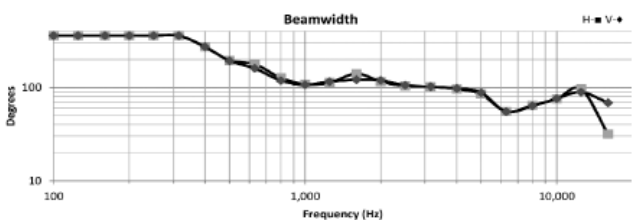




Q OSIOWE

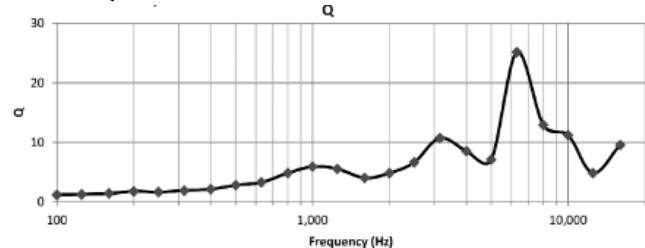

DEWIACJA DYSPERSJI

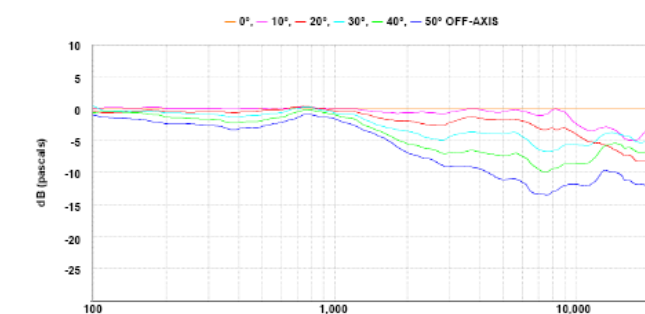

WYMIARY

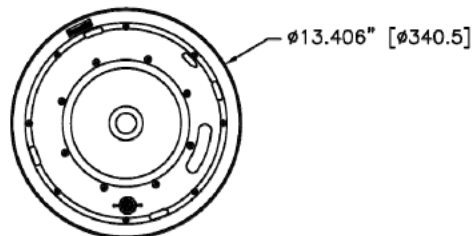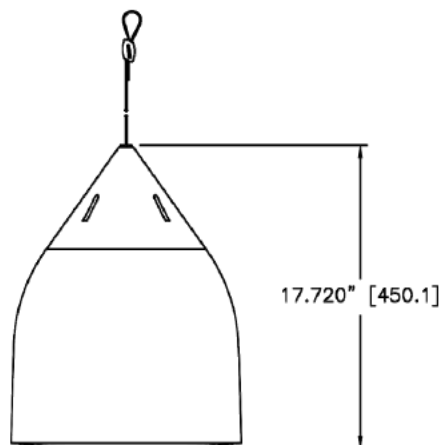

Exceptionally Even Coverage | Stunning Sound Quality | Rapid Installation

DISTRIBUTED DESIGN SERIES

