

## VL Sub 28

1 x 28"

**VariLine**  
**Kolumna typu subwoofer.**





### Właściwości

- Pasywny, subwoofer;
- Moc RMS 1400W / Moc PEAK 5600;
- Przełącznik: Równoległe / Oddzielnie
- Przełącznik: 2 x 8Ω / 1 x 4Ω
- Projektowany z myślą o aktywnych systemach wielodrożnych;
- Skuteczność 104dB, 138dB Max SPL;
- Voice Coil Tracking Protection;
- Duża dynamika;
- Filtry FIR i presety IRR.
- Opcjonalnie kółka (WK 600)

### Specyfikacja techniczna



Rodzaj kolumny:	pasywny, subwoofer
Impedancja nominalna:	4ohm (2 x 8ohm)
Impedancja minimalna:	16ohm
Moc RMS:	1400 W / 4 Ohm (2 x 700 W / 8 Ohm)
Moc PEAK:	5600 W/ 4 Ohm (2 x 2800 W / 8 Ohm)
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	104dB
Maksymalny SPL (peak power):	138dB
Pasma przenoszenia (-10dB):	35Hz –700kHz
Dyspersja (pozioma, pionowa):	dookólna
Częstotliwość podziału zwrotnicy:	100 kHz
Zabezpieczenie:	Voice Coil Tracking Protection
Przetwornik niskotonowy:	2 x DYNACORD LFS 187000
Przyłącza:	Neutrik Speakon NL4
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	605 x 1205 x 675 [mm]
Waga netto:	90 kg
Materiał obudowy:	Sklejka brzożowa
Grill:	Stalowy
Gwarancja:	3 lata

**WYMIARY**

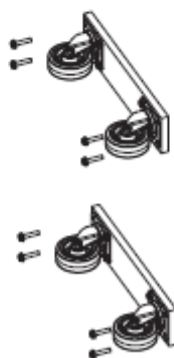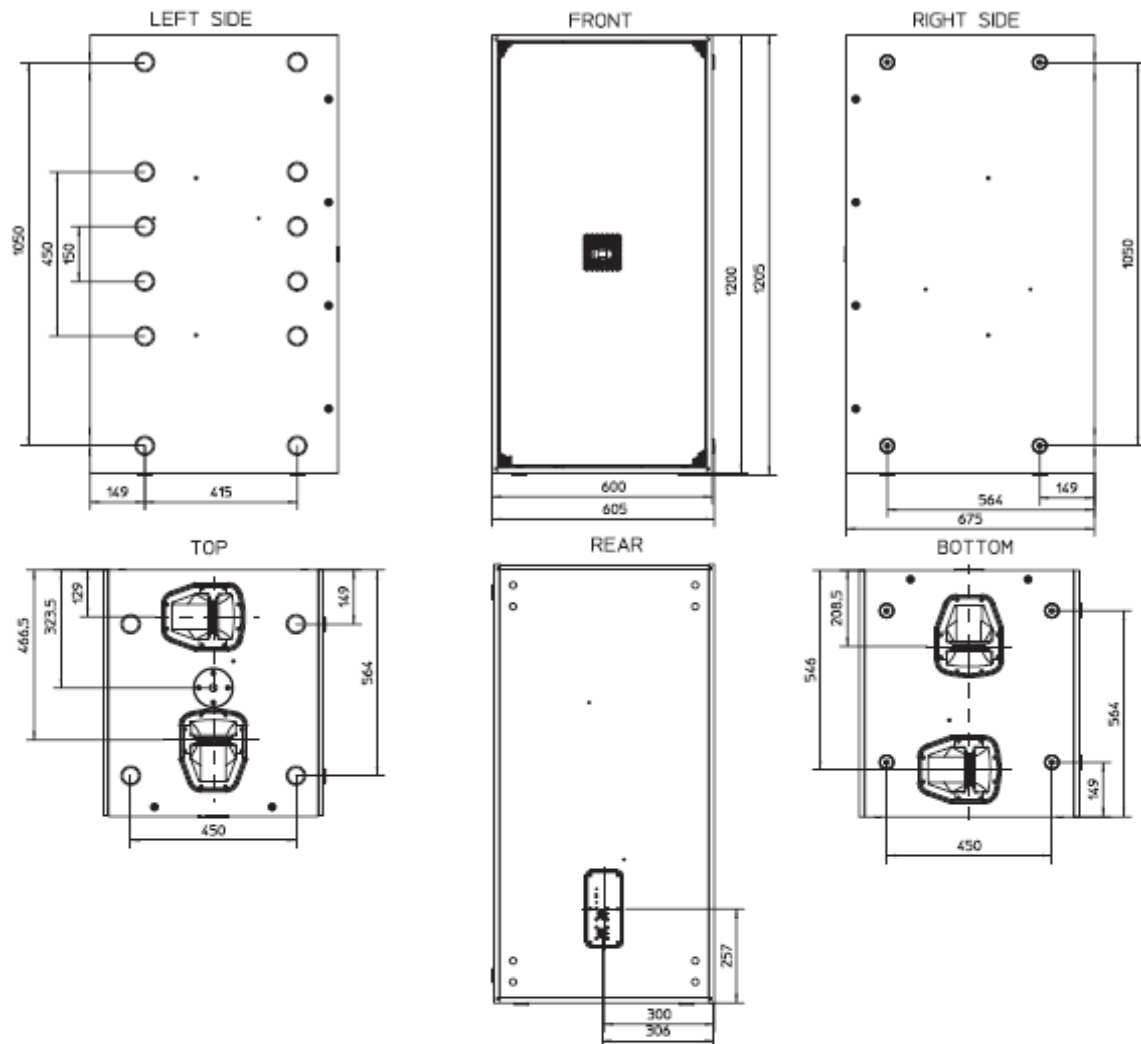

**OPTIONAL  
WK 600 WHEEL-KIT**

PASMO PRZYNOSZENIA, IMPEDANCJA.

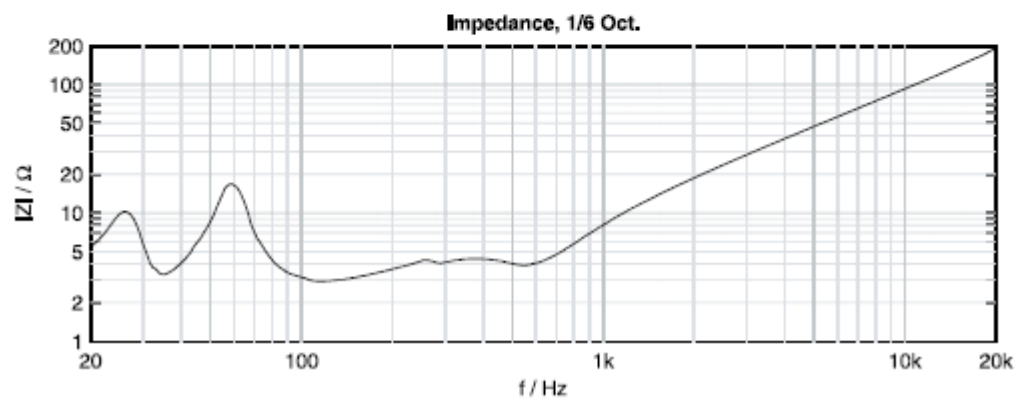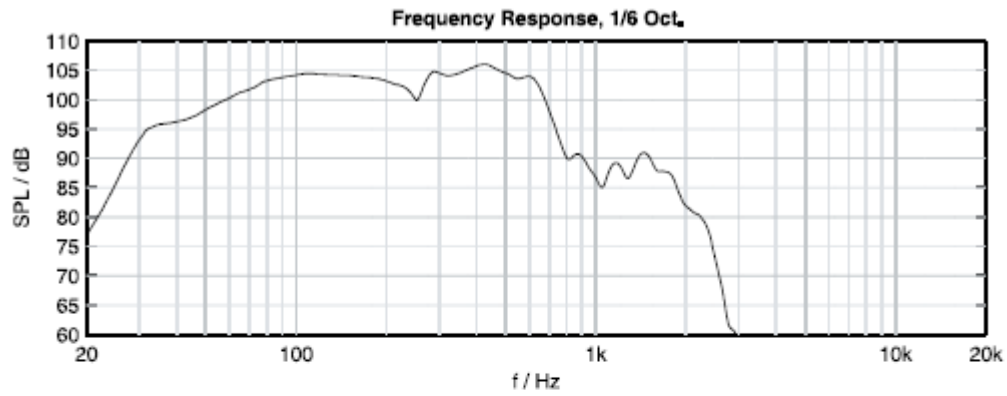

SUB 28 Circuit diagram

