

R.35COAX TWO-WAY 10-INCH COAXIAL WEATHER-RESISTANT LOUDSPEAKER

Community

SPECYFIKACJA STANDARDOWA PRODUCENTA

Typ zespołu głośnikowego	2-drożny, współosiowy, tubowy, odporny na warunki atmosferyczne	
Zakres pracy (-10dB)	70 Hz do 16 kHz	
Odpowiedź częstotliwości (-3dB)	110 Hz do 12,5 kHz	
Maksymalna moc wejścia	200 W RMS, 400 W Program 40 V R.M.S., 80 V (chwilowy peak)	
Przełączniki transformatora 70V:	200W, 100W, 50W, 25W i niska oporność	
100V:	200W, 100W, 50W	
	MUZYKA	MOWA
Maksymalna skuteczność:	120 dB (126dBpeak)	122 dB (128dB peak)
Skuteczność akustyczna (1W/1m)	97 dB (125Hz - 10kHz)	99 dB (125Hz - 10kHz)
SPL na wolnej przestrzeni:	97 dB (250Hz – 4kHz)	99 dB (250Hz – 4kHz)
Impedancja nominalna:	8 ohm, 5,9 ohm przy minimum 200 Hz	8 ohm, 5,5 ohm przy minimum 5 kHz
Dyspersja nominalna (-6dB)	90° x 90°, 1,6 kHz do 10 kHz	
Osiowe Q / Di:	10/10, 1,6 kHz do 10 kHz	
Częstotliwość podziału zwrotnicy	1,3 kHz	
Zalecany filtr górnoprzepustowy	70 Hz 24 dB / oktawa	
Zalecany wzmacniacz	400 W do 600 W przy 8 ohm	
Głośniki	LF: 1x 10" pierścień węglowy NeverWet™, 2" VC HF: 1x 1,25" wyjście kompresyjne	
Przylącze	NL4 Speakon dla niskich oporności i 7 pinowy terminal dla instalacji 70/100V	
Kontroler	Przełącznik muzyka/mowa, 70V/100V	
Materiał obudowy	ABS, matowy, możliwość pomalowania	
Punkty montażowe	2 punkty montażowe M8, uchwyt U pokryty dwuwarstwową farbą	
Grill	trójwarstwowy WeatherStop® (blacha perforowana, gąbka akustyczna, siatka stalowa - 10 000 drutów na cal kwadratowy) połączony z technologią NeverWet™	
Norma szczelności	IEC529 IP55W	
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	279 x 330 x 343 [mm]	
Masa	11,8 kg	
Masa transportowa	14,5 kg	
Akcesoria:	Uchwyt Vari-Tilt™ R-VTY35	
Akcesoria:	Uchwyt pełno obrotowy R-FRY35	



ZASTOSOWANIA:

hale sportowe, stadiony, stadiony lekkoatletyczne, areny, tory wyścigowe, centra kongresowe, zewnętrzne systemy przywoławcze, parki rozrywki, parki tematyczne, pokazy lotnicze, lodowiska, statki wycieczkowe, baseny, systemy przenośne

CECHY:

Zespół głośnikowy, skonstruowany pod kątem emisji wysokiej jakości, pełno-pasmowego dźwięku w rozmaitych zastosowaniach: zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Odporna na zmienne warunki atmosferyczne obudowa została wykonana z plastiku ABS.

Przetworniki dźwięku zabezpiecza przed wilgocią trójwarstwowy grill oraz technologia NeverWet™

Zwrotnica została zabezpieczona przed wilgocią.

Grill oraz uchwyty montażowe wykonano ze stali nierdzewnej, którą następnie pokryto dwoma warstwami farby proszkowej.

W zestawie głośnikowym zastosowano driver w technologii Tru-Phase™

Zestaw głośnikowy posiada transformator 200W w standardzie.

Zestaw głośnikowy został wzmocniony drewnianą wkładką, która redukuje niepożądany rezonans.

Standardowo zestaw głośnikowy dostępny jest w kolorach szarym, białym i czarnym. Istnieje możliwość pomalowania na zamówienie.

Pięć lat fabrycznej gwarancji. Piętnaście lat gwarancji na obudowę.

Uwagi:


1. Wszystkie dane dotyczące mocy obliczono przy impedancji nominalnej

R-SERIES


R.35COAX TWO-WAY 10-INCH COAXIAL WEATHER-RESISTANT LOUDSPEAKER





CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

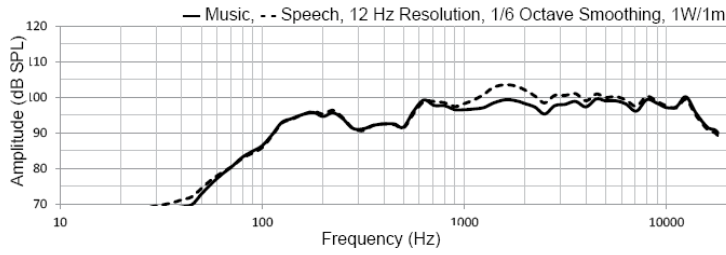


DYSPERSJA - Muzyczna

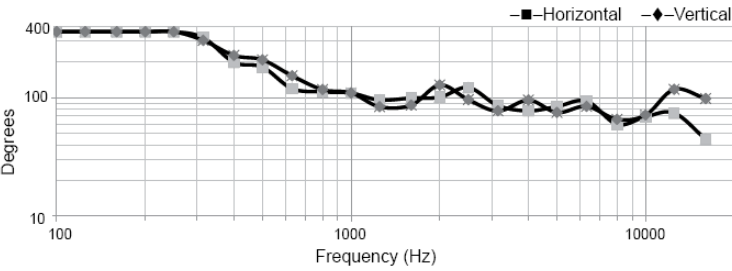



WYMIARY

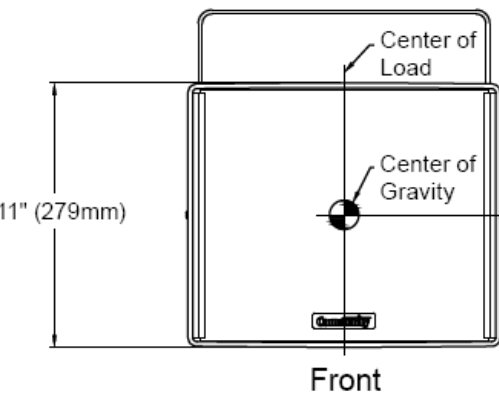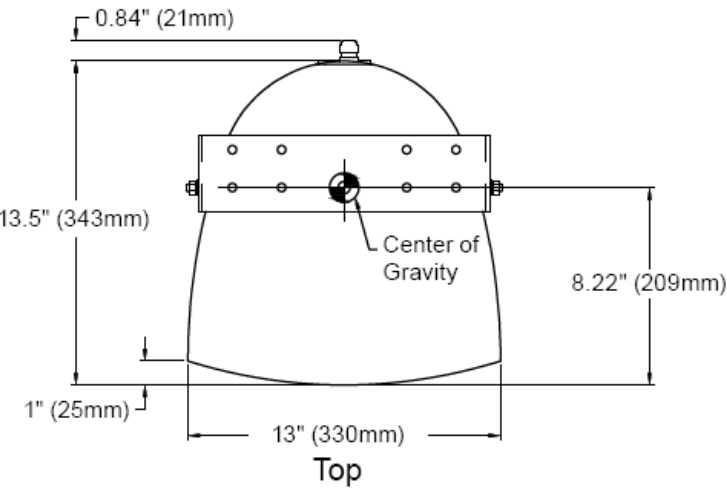


IMPEDANCJA

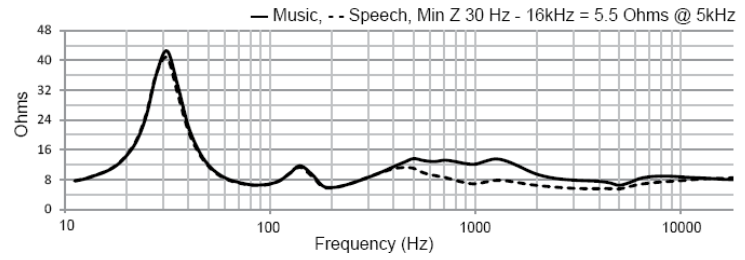

Q OSIOWE - Muzyczne

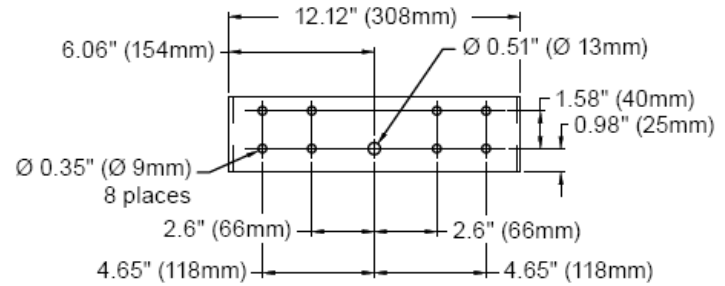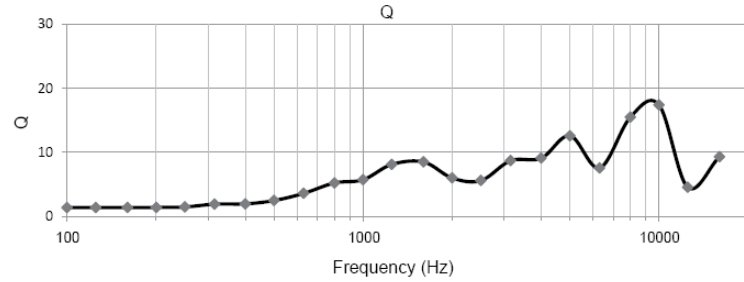

Yoke Hole Dimensions

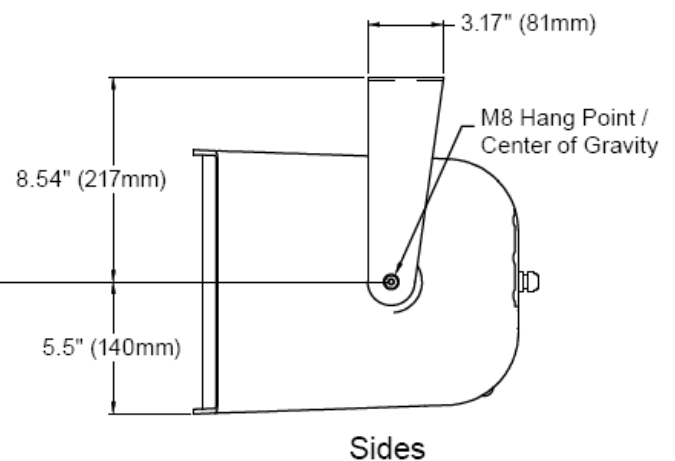

R-SERIES