

TS 200 Series

www.dynacord.com

DYNACORD
GERMAN ENGINEERING EXCELLENCE



- Dwudrożna kolumna wielofunkcyjna
- 300 Watt / 8 Ohm
- Driver tytanowy DH-3
- Zmiennokierunkowy horn optymalizowany w CAD 90x40 CD
- 2x Neodymowy woofer DND 6130-16

| Parametr | TS 200, TS 200W |
|--|------------------------------|
| Kolor | TS 200 Czarny, TS 200W Biały |
| Rodzaj kolumny: | Pełnozakresowa |
| Konfiguracja kolumny: | Pasywna, dwudrożna |
| Nominalna impedancja | 8 Ohm |
| Moc RMS | 300W |
| Moc PROGRAM | 600W |
| Moc PEAK | 1200W |
| SPL 1W1m | 97 dB |
| Maksymalny SPL mierzony z 1m (obliczone przy mocy PEAK) | 128 dB |
| Zakres przetwarzania częstotliwości (-10dB) | 90-20000 Hz |
| Kąt pokrycia dźwiękiem | 90° x 40° |
| Częstotliwość zwrotnicy | 2200Hz |
| Voice coil tracking protection (system zabezpieczeń Dynacord) | Halogen |
| Przetwornik wysokich częstotliwości | Electro-Voice DH-3 |
| Przetwornik niskich częstotliwości | 2x DND 6130-16 |
| Złącza | 2x NEUTRIK speakON NL4 |
| - Pełnozakresowo | 1+,1- |
| - Do łączenia | 1+,1- |
| Wymiary | 199 x 513,5 x 239,5mm |
| Waga netto | 10 kg |
| Tworzywo obudowy | Aluminium |
| Grill | Stalowy |
| Punkty montażowe | 8 x M6 |

Atrakcyjny i dyskretny design, kwalifikuje serię kolumn głośnikowych TS do zastosowań i instalacji w nawet najbardziej eleganckim otoczeniu. Dzięki aluminiowym obudowom kolumny serii VA są niezwykle lekkie, a zarazem wytrzymałe. Głośniki Vertical Array są odpowiednim rozwiązaniem dla aplikacji mobilnych, występów na żywo oraz instalacji stałych.


Doskonałe brzmienie, wysoka skuteczność, wysoki poziom SPL, znakomita zrozumiałość mowy nawet w środowisku trudnym akustycznie, jak również bezpieczeństwo użytkowania oraz szeroka gama akcesoriów montażowych czynią Systemy VA doskonałym rozwiązaniem pod kątem zastosowania w różnorodnych instalacjach w obiektach typu: puby i restauracje, centra handlowe, sale konferencyjne, kościoły, hole i lobby hotelowe, teatralne oraz operowe i wielu innych.

Dla każdej kolumny udostępniono fabryczne presety filtrów FIR oraz presety dla cyfrowych procesorów dźwięku.

Wszystkie kolumny TS posiadają bogaty zakres dostępnych opcjonalnie akcesoriów, do których należą: urządzenia


montażowe, dedykowane statywy oraz specjalne pokrowce transportowe z dodatkową kieszenią na okablowanie.

Schemat blokowy

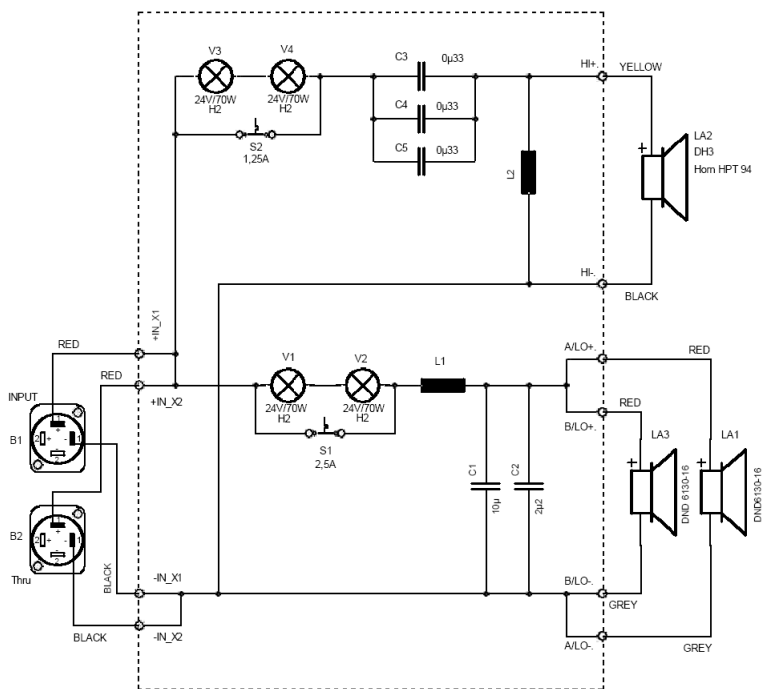


Pasmo przenoszenia częstotliwości

Frequency Response, 1/6 Oct.

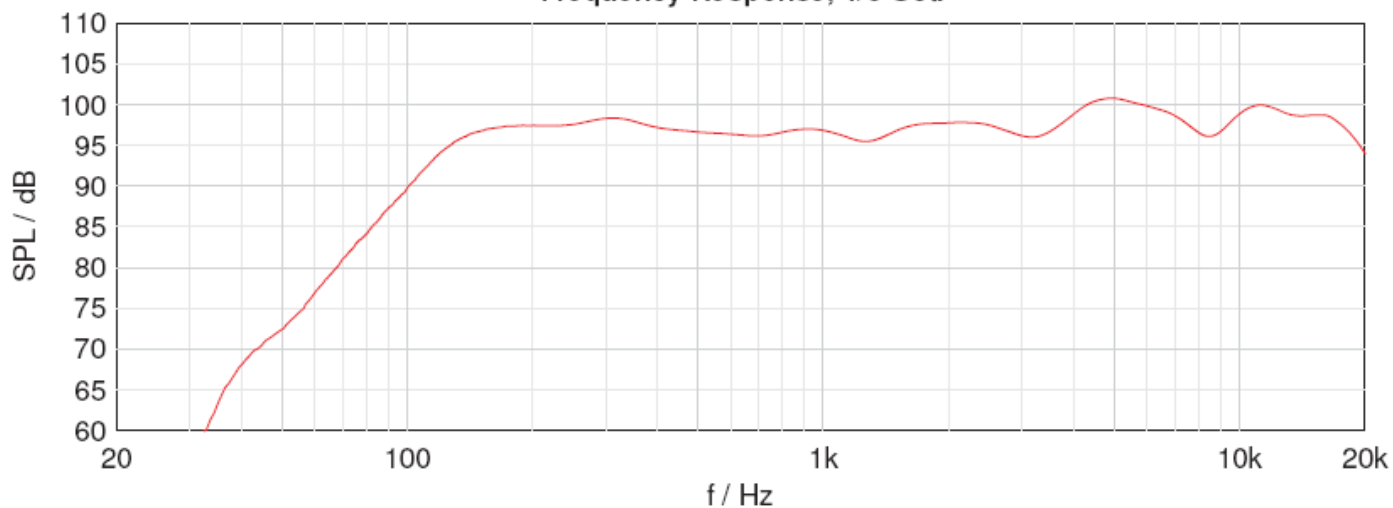


Impedancja


Impedance, 1/6 Oct.

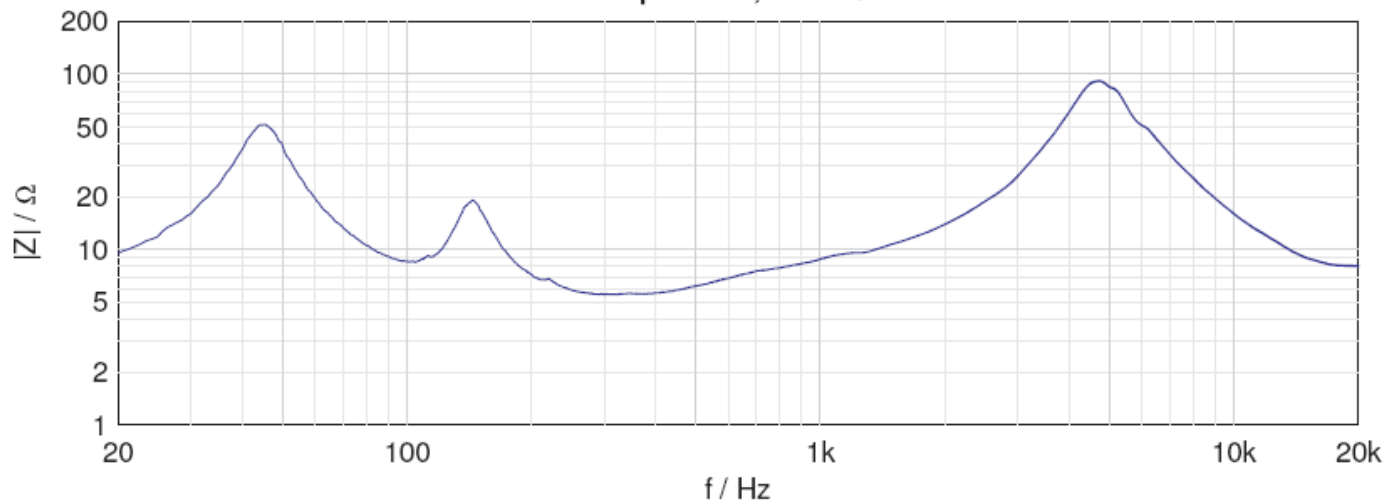

Dyspersja

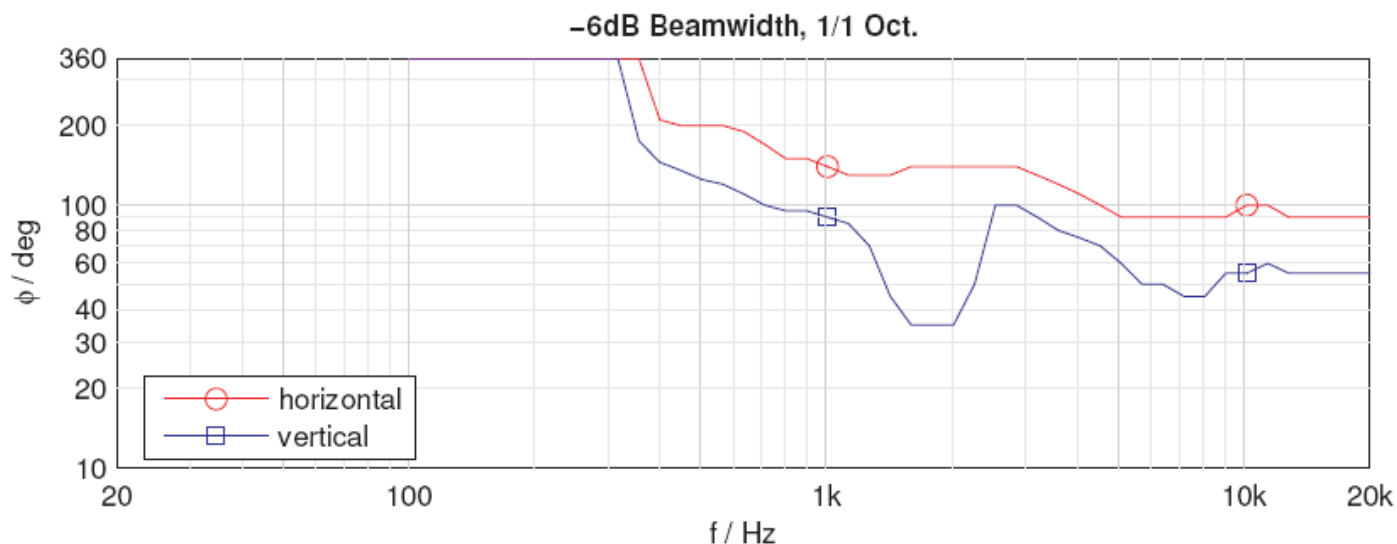


Indeks kierunkowości

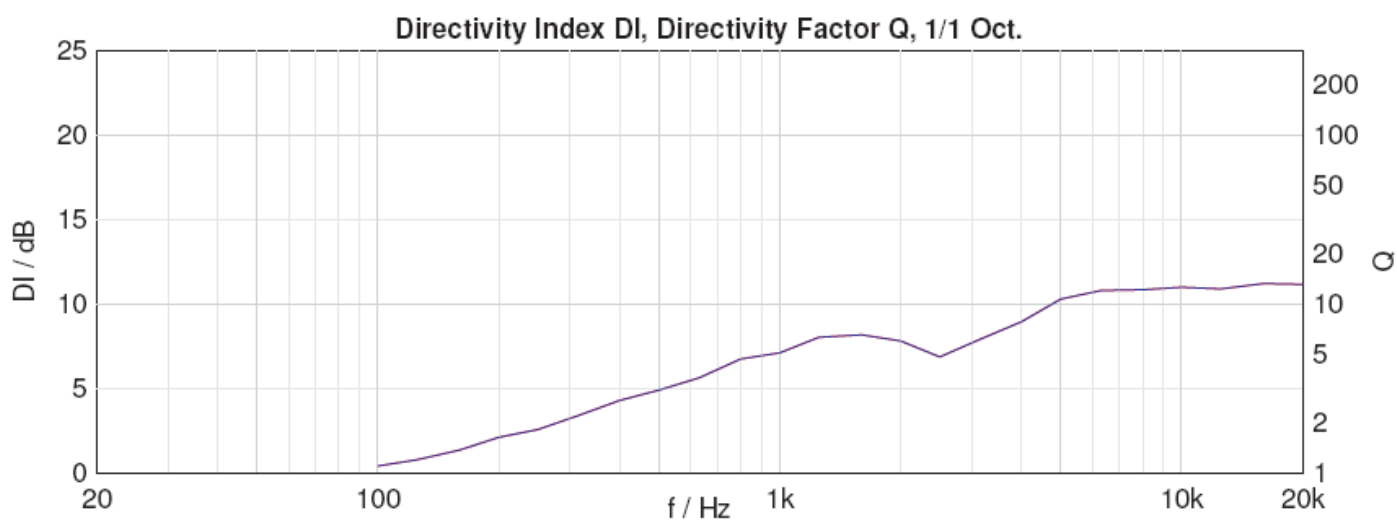


Kierunkowość pozioma

Horizontal Directivity, 5dB/Div, 50dB Radius, 1/1 Oct.





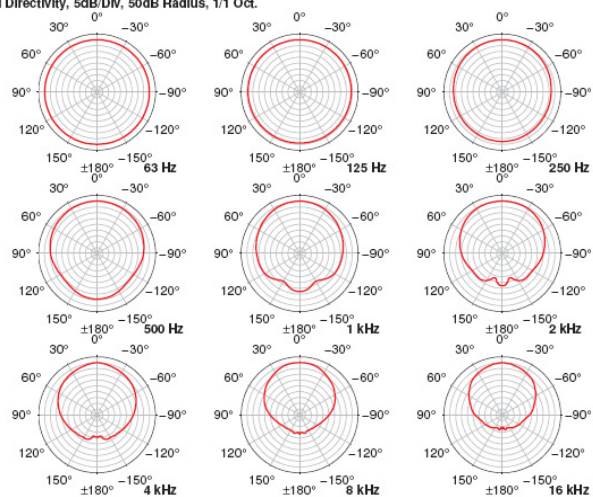


Kierunkowość pionowa

Vertical Directivity, 5dB/Div, 50dB Radius, 1/1 Oct.

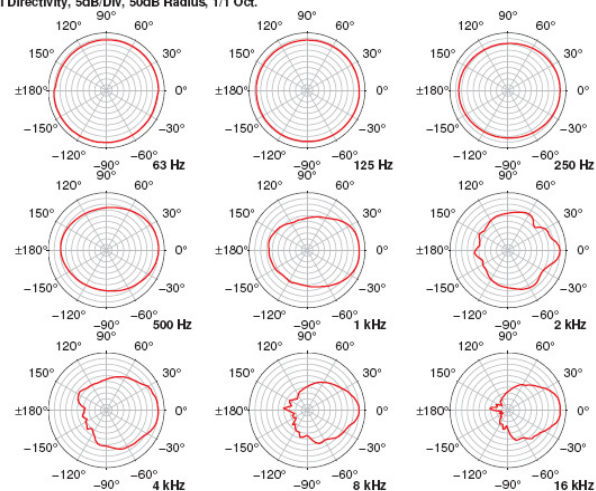

Wymiary

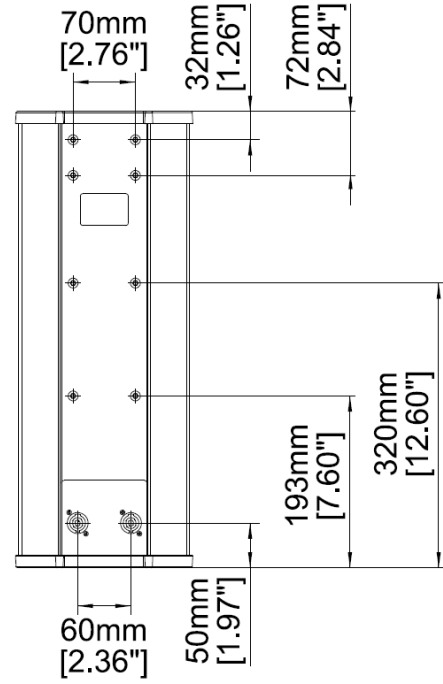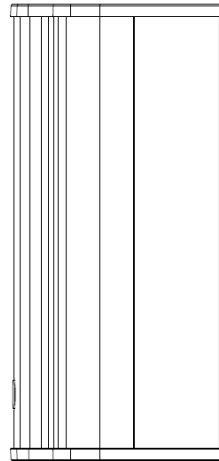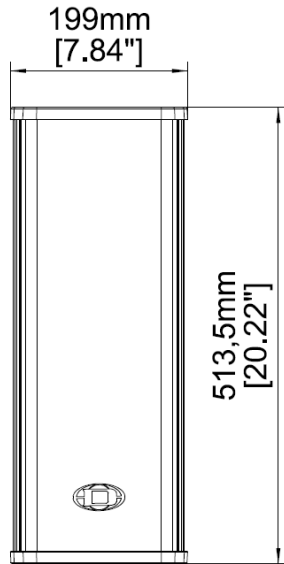

Opcjonalne akcesoria



TA-TS400



WMK-10



FB-TS400



SH-TS200



FB-TV



TC-02



TC-TV

Przykładowy system



System VA 215-200 (2x TS 200, 2x PSD 215)



12000 Portland Avenue, South, Burnsville, MN 55337, USA
Phone: +1 952/844-4051, Fax: +1 952/884-0043

www.dynacord.com

©Bosch Communications System 04/2012
Part Number F01U215169 Vs 01



Dystrybucja na terenie Polski
Tommex Żebrowscy Spółka Jawna
02-776 Warszawa, ul. Arkadowa 29

www.tommex.pl

Tel: 22 853 58 02 Fax: 22 852 30 50