


# LB1-UW06x-x – Głośniki w obudowach

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**

Technologia bliżej nas

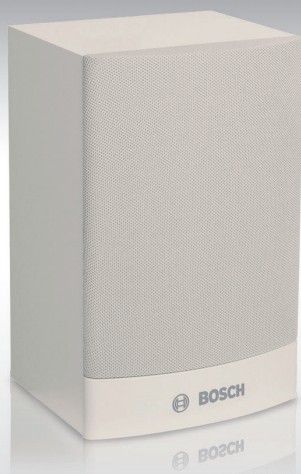

Advantage Line

Głośnik LB1-UW06x-x jest ekonomicznym głośnikiem w obudowie ogólnego przeznaczenia o mocy 6 W do użytku wewnątrz pomieszczeń z lub bez regulatora głośności. Otwory w kształcie dziurki od klucza po jednej stronie obudowy umożliwiają szybki i łatwy montaż przy ścianie. Wyprofilowana płyta czołowa zapewnia lepszy dźwięk w miejscu odsłuchu. Obudowa jest dostępna w kolorze czarnym lub białym.

## Możliwości

- ▶ Dobra zrozumiałość mowy i reprodukcja tła muzycznego
- ▶ Wykończenie w kolorze białym i czarnym
- ▶ Konstrukcja z płyty MDF
- ▶ Dostępne z lub bez wbudowanego regulatora głośności
- ▶ Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa

## Dane techniczne

Parametry elektryczne*	
Moc maksymalna	9 W
Moc znamionowa	6 / 3 / 1,5 W
Poziom ciśnienia akustycznego przy 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	99 dB / 91 dB (SPL)
Poziom ciśnienia akustycznego przy 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)	100 dB / 92 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia	180 Hz – 20 kHz (-10 dB)
Kąt zasięgu W poziomie	1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 165° / 95°
W pionie	158° / 73°
Wejściowe napięcie znamionowe	100 V
Impedancja znamionowa	1667 Ω
Złącze	4-stykowe złącze wtykowe


\* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Parametry mechaniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	243 x 151 x 141/119 mm
Ciężar	0,9 kg
Kolor	Czarny (D) lub biały (L)
Obudowa / front (D)	Odpowiada RAL 9004 / RAL 9004
Obudowa / front (L)	Odpowiada RAL 9010 / RAL 7044


Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25°C ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna	< 95%

Certyfikaty i świadectwa	
Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z EN 60065

Planowanie	
Trzy otwory w kształcie dziurki od klucza w płycie tylnej obudowy umożliwiają szybki i łatwy montaż na ścianie.	
Wygodny i łatwy w obsłudze 4-stykowy zespół zacisków wtykowych do dołączania okablowania znajduje się na tylnej ścianie kolumny. Umożliwia on dołączanie okablowania do poszczególnych odczepów transformatora dopasowującego 100 V znajdującego się w obudowie. Dzięki temu możliwy jest wybór pełnej mocy wyjściowej, połowy lub jednej czwartej (tj. co 3 dB).	

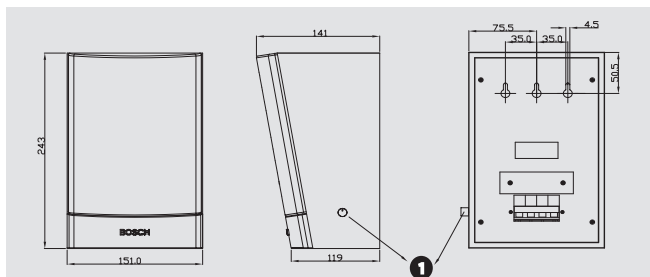

Wymiary głośników LB1-UW06-x z regulacją głośności (1)

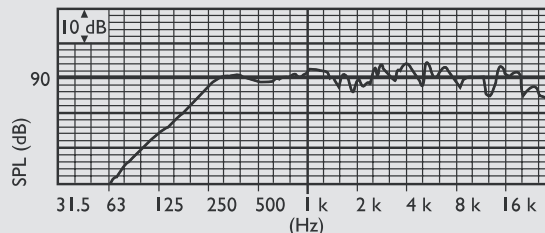

Pasma przenoszenia

Zamówienia - informacje	
LB1-UW06-D – Głośnik w obudowie	LB1-UW06-D
LB1-UW06V-D – Głośnik w obudowie z regulacją głośności	LB1-UW06V-D
LB1-UW06-L – Głośnik w obudowie	LB1-UW06-L
LB1-UW06V-L – Głośnik w obudowie z regulacją głośności	LB1-UW06V-L

## Reprezentowana przez:

**Poland**  
 Robert Bosch Sp. z o.o.  
 Jutrzenki 105 str.  
 02-231 Warszawa  
 Phone: +48 22 715 4101  
 Fax: +48 22 715 4105  
 pl.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.pl