

PL 8X

GŁOŚNIK SUFITOWY O WSPÓŁOSIOWEJ KONSTRUKCJI

OPIS

PL 8X jest sufitowym zespołem głośnikowym o nowoczesnej i eleganckiej konstrukcji, przeznaczonym do płaskiego montażu w sufitach podwieszanych lub wykonanych z paneli.

PL 8X wyposażony został w 200 mm (8") przetwornik niskotonowy oraz umieszczony współosiowo na uchwycie w kształcie mostka, 25 mm (1") przetwornik wysokotonowy. Wbudowany transformator umożliwia bezpośrednie podłączenie zespołu głośnikowego do linii stałonapięciowej o wartości napięcia 70V lub 100V. Zróżnicowane odczepy transformatora umożliwiają wyznaczenie mocy wyjściowej z kilku możliwych do wyboru wartości.

Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu potrójnego zaczeput, proces instalacji PL 8X jest łatwy i szybki, a co ważne, nie wymaga użycia śrub, listew oraz innych materiałów montażowych.



CHARAKTERYSTYKA

- 2-drożny zespół głośnikowy z kopułkowym przetwornikiem wysokotonowym zalecany do przekazywania wysokiej jakości komunikatów słownych oraz odtwarzania muzyki w t l e.
- Moc muzyczna/RMS: 40/20W
- 8" przetwornik niskotonowy z umieszczonym współosiowo przetwornikiem wysokotonowym
- Niska impedancja (8 Ohmów) lub 100V
- Wbudowany transformator z odczepami dla podłączenia do stałonapięciowej linii 100 / 70V
- Obudowa z niepalnego plastiku (UL 94V-0), metalowa kratka z przodu w kolorze białym RAL 9003
- Stopień ochrony - IP 44

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka akustyczna	Pasma przenoszenia (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Maks. ciśnienie akustycz. (SPL@1m):	109 dB 80°
	Kąt pokrycia:	93 dB
	Skuteczność:	
Moc	Impedancja nominalna (ohm):	8 ohm
	Moc wyjściowa:	20 W RMS
	Moc szczytowa:	80 W PEAK
	Zalecany wzmacniacz:	40 W
Przetworniki	Przetwornik HF, kopułkowy:	1.0" w układzie współosiowym
	Przetwornik LF:	8" w układzie współosiowym
Wejście / Wyjście	Typ przyłączy dla wejść:	Euroblock
	Transformator (inst. stałonapięciowa):	70 /100 V 20 W - 500 ohm
	Tryb pracy 1 (100 V):	10 W - 1000 ohm
	Tryb pracy 2 (100 V):	5 W - 2000 ohm
	Tryb pracy 3 (100 V):	2.5 W - 4000 ohm
	Tryb pracy 4 (100 V):	
Zgodność ze standardami	Stopień ochrony IP:	IP 44
	Oznaczenie CE :	Tak
Cechy fizyczne	Obudowa / Materiały:	Plastik / metal
	Osprzęt:	Plastik
	Ośłona przetworników:	Kratka stalowa
	Kolor:	Biały - RAL 9003
Wymiary	Głębokość:	88 mm / 3.46 inches
	Głębokość wpuszczenia:	80 mm / 3.15 inches
	Średnica:	247 mm/9.72 inches
	Średnica wycięcia:	224 mm/8.82 inches
	Ciężar:	1.23 kg / 2.71 lbs
Informacje wysyłkowe	Wysokość opakowania:	280 mm / 11.02 inches
	Szerokość opakowania:	280 mm / 11.02 inches
	Głębokość opakowania:	130 mm / 5.12 inches
	Ciężar z opakowaniem:	2.09 kg / 4.61 lbs

Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



NUMER CZĘŚCI


- 13133043

PL 8X




EAN 8024530004965

RYSUNKI

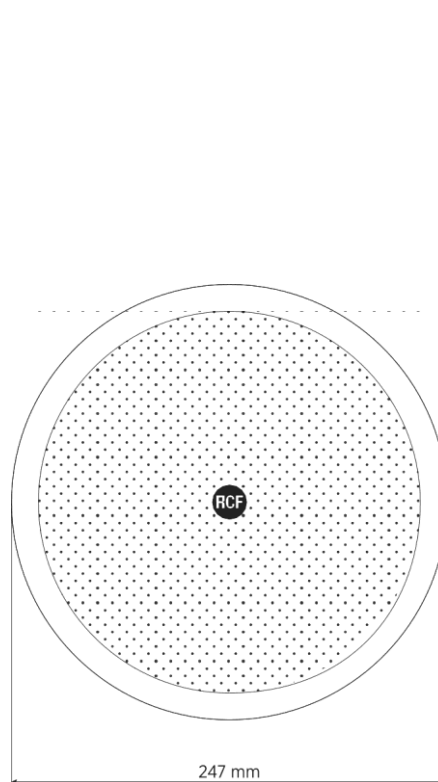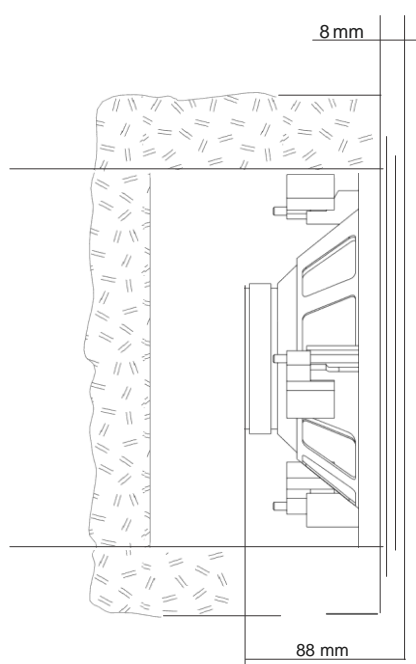

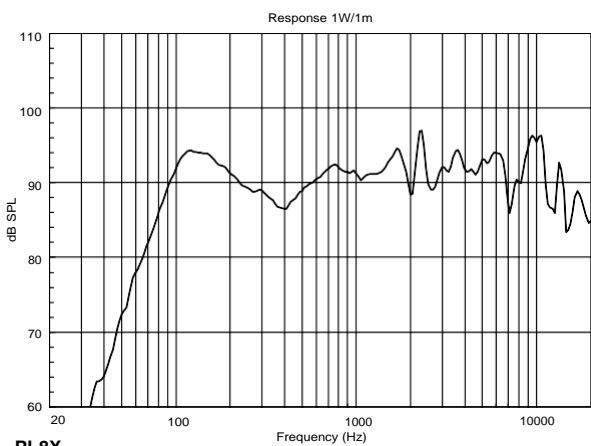

PL8X

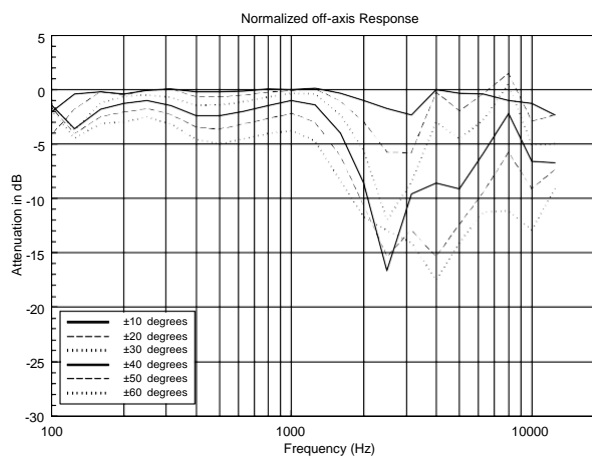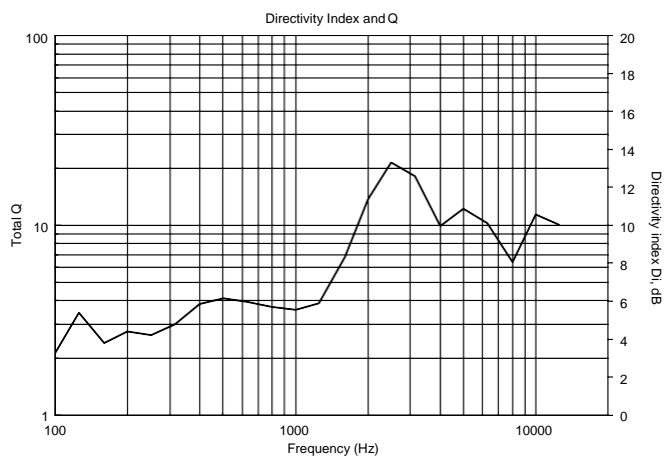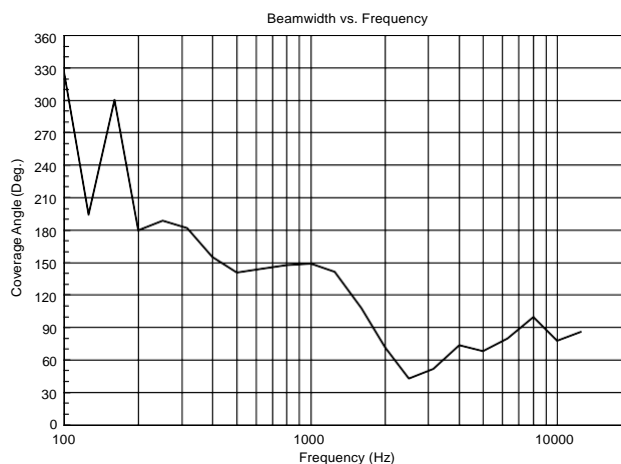

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

