

UP 8501

WZMACNIACZ MOCY

OPIS

Wzmacniacze mocy serii UP 8500 zostały zaprojektowane na bazie innowacyjnego rozwiązania opracowanego przez RCF dotyczącego zasilania oraz procesu wzmocnienia sygnału.

Wykorzystanie w pełni cyfrowej technologii pozwoliło na konsolidację wysokiego stopnia sprawności przy zasilaniu zmiennie i stałonapięciowym z niezrównaną jakością przetwarzania dźwięku, a także kompaktową wielkością urządzeń.

Wszystkie wzmacniacze serii UP 8500 posiadają certyfikat zgodności ze standardem EN 54-16 w połączeniu z Głosowym Systemem Ostrzegawczym DXT 7000.



CHARAKTERYSTYKA

- Wzmacniacz mocy 500W
- 2 wejścia w każdym kanale
- Podwójne zasilanie zmiennie i stałonapięciowe
- Priorytetowe przełączanie
- Wyjście bez transformatorów linii
- Diody LED na przedniej płycie sygnalizujące status

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Specyfikacja wzmacniacza | Klasa pracy: | D |
| | Liczba kanałów: | 2 |
| | Moc wyjściowa (@ 100 V): | 500 W RMS |
| | Pasma przenoszenia (-3dB): | 40 Hz ÷ 16 kHz |
| | Stosunek Sygnał / Szum (ważone „A”): | >86 dB |
| | Zniekształcenia (THD+N) @ 1 kHz, moc nominalna: | <0.3% |
| Wejścia | Całkowita liczba wejść: | 2 |
| | Symetryczne: | 2 |
| | Mono: | 1 |
| | Stereo: | 1 |
| | Wejścia liniowe: | 2 |
| | Typ złączy dla wejść: | Euroblock |
| | Wejścia uniwersalne (GPI): | 3 |
| Wyjścia | Typ złączy dla wyjść głośnikowych: | Euroblock |
| | Wyjścia uniwersalne (GPO): | 1 |
| Regulacja / sterowanie | Konfiguracja: | DIP switch, Płyta przednia |
| | Wyznaczanie priorytetu: | Tak |
| Zabezpieczenia | Chłodzenie: | Wymuszone |
| | Przeciwzwarceniowe: | Tak |
| | Termiczne: | Tak |
| | Przeciw przepięciowe DC: | Tak |
| | Bezpieczniki: | Tak |
| Parametry zasilania | Napięcie robocze: | 220-240/115 V~ 50/60 Hz |
| | Przełączanie wartości napięcia: | Wewnątrz |
| | Zasilanie prądem stałym: | Tak |
| | Wartość napięcia stałego | 48V |
| | Pobierana moc: | 800 W |
| Zgodność ze standardem | Certyfikat EN54-15 | Tak |
| | Oznaczenie CE: | Tak |
| | Numer CPR: | 1438-CPR-0241 |
| Cechy fizyczne | Obudowa / Materiał: | Metal |
| | Kolor: | Czarny |
| | Przestrzeń instalacyjna: | 19" x 1U |
| Wymiary | Wysokość: | 44 mm / 1.73 inches |
| | Szerokość: | 482 mm / 18.98 inches |
| | Głębokość: | 375 mm / 14.76 inches |
| | Ciężar: | 5 kg / 11.02 lbs |
| Informacje wysyłkowe | Wysokość opakowania: | 170mm / 6.69 inches |
| | Szerokość opakowania: | 575mm / 22.64 inches |
| | Głębokość opakowania: | 480mm / 18.9 inches |
| | Ciężar z opakowaniem: | 6.9 kg / 15.21 lbs |

Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



NUMER CZĘŚCI

- 12135098

UP 8501

115V

EAN 8024530010867


- 12135070

UP 8501

220-240V

EAN 8024530007058

RYSUNKI

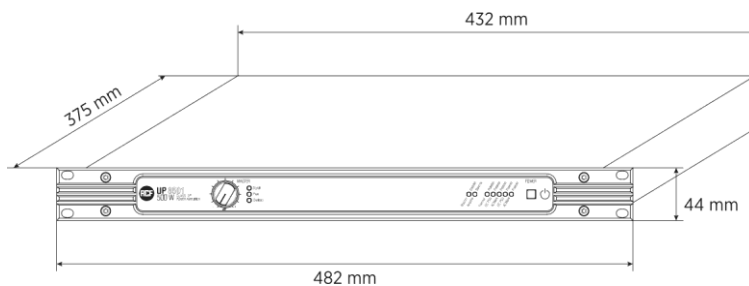

PANELE

Panel przedni



Panel tylny

