KARTA KATALOGOWA

MODUŁOWY CYFROWY
WZMACNIACZ MOCY

A-500

Cechy:

- Blok cyfrowego wzmacniacza
- 7 x 30W(70V/100V,wysoka impedancja)
- 1 zapasowy kanał wzmacniacza
- Kanał monitorowania poziomu wyjścia
- Sygnał oraz status na wyświetlaczu LED
- Kompleksowy układ zabezpieczający
- Stabilny układ zasilania SMPS(zasilacz impulsowy)
- Awaryjne zasilanie 24V DC
- Zasilanie :100-120V lub 220-240V,50/60Hz, 24 V DC
  (Wybór zasilania w zależności od zamówienia)
- Waga: 8,5 kg
- Wymiary: 124 x 310 x 380 mm

Specyfikacja:

	A-500
Wyjścia	7 wyjść + 1 (wyjście zapasowe)
Moc wyjścia(THD 1%)	30W na kanał (całkowita moc :210W)
Czułość wejścia	0dBV symetryczne
Stosunek sygnału do szumu	więcej niż 80dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne(THD)	poniżej 0.1%(AES_17 Filter)
Odpowiedz częstotliwościowa	100Hz~20kHz(+-3dB)przy 36V
Zasilanie	AC-100~120V lub 220~240V,50/60Hz;DC24V
Temperatura pracy	-10 C~ +40 C
Dopuszczalna wilgotność	0%~90%
Pobór mocy	70W(1/8 wyjście)
Waga	8.9kg
Wymiary	124 x 310 x 380 mm

Panel Tylny:

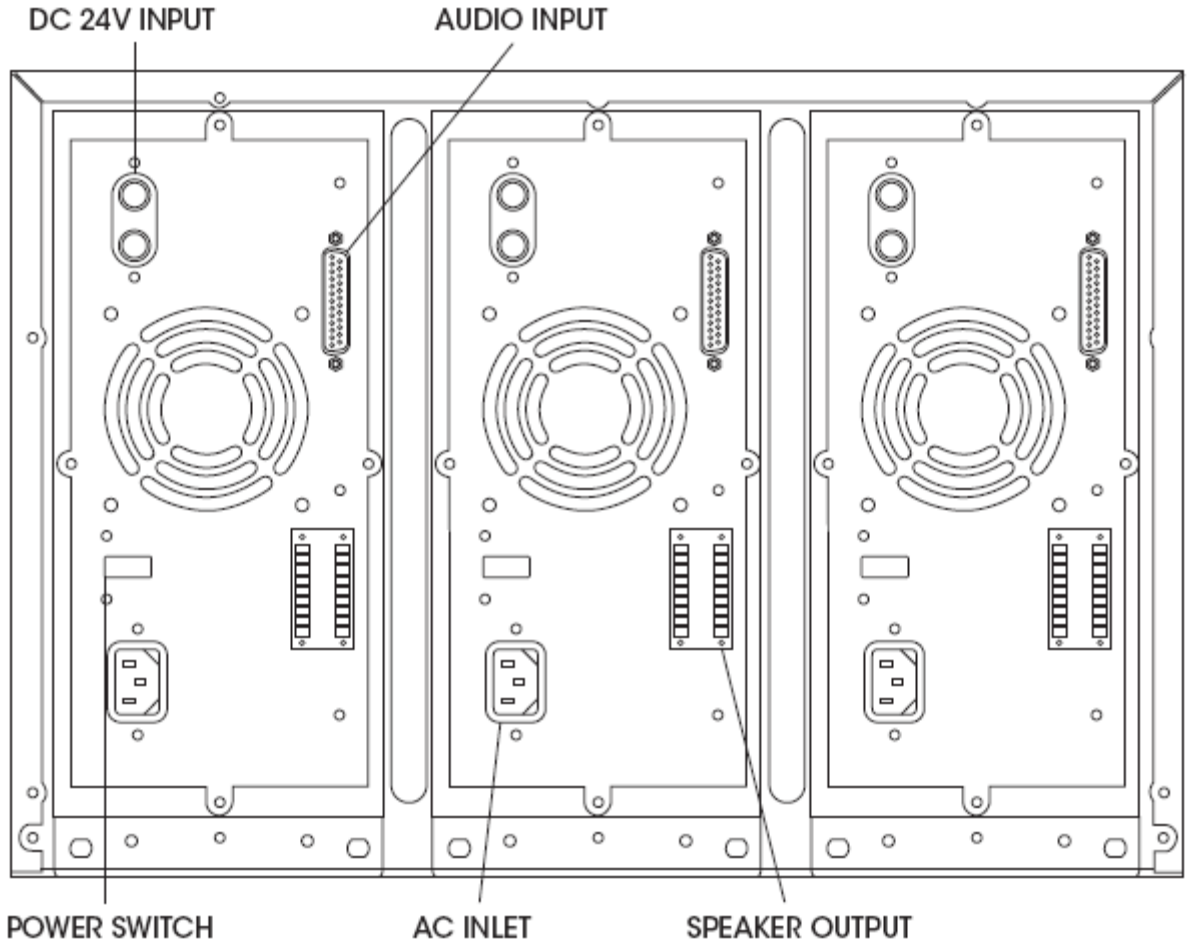
DC 24V INPUT
AUDIO INPUT
POWER SWITCH
AC INLET
SPEAKER OUTPUT