

WZMACNIACZ
MIKSUJĄCY

PA-240



Cechy:

- Moc wyjściowa : 240W
- SMPS(wysoka wydajność i niska waga)
- Nowy konstrukcja wzmacniacza klasy D zapewnia wysoką wydajność
- Przełączniki dla 5 stref + przełącznik wyboru wszystkich stref
- Kontroler barwy (niskie / wysokie)
- 5 wejść LINE/MIC oraz wejście RCA dla sygnału liniowego
- Przełącznik zasilania Phantom dla gniazd (od 1 do 3)
- Funkcja wyzwalania sygnału „GONG” oraz sygnału „SYRENY ALARMOWEJ”
- Wejście Bramki telefonicznej „TEL IN” oraz wejście dla zewnętrznego miksera EXT IN,
- Wyjście MIX OUT dla urządzeń rejestrujących .
- Funkcja Priorytetu
- Monitorowanie sygnału wejściowego i wyjściowego na przednim wyświetlaczu LED
- Zasilanie : 220- 240 VAC :50/60Hz
- Rozmiar dla umieszczenia w szafie rack 2U

Specyfikacja:

		PA-60	PA-120	PA-240	
Moc znamionowa		60W	120W	240W	
Odpowiedz częstotliwościowa		80Hz-15kHz			
THD(@ moc znamionowa,1kHz)		1%			
S/N(@ wyjście, wejście liniowe)		78dB			
Regulacja barwy (100Hz,10kHz,+3dB)		+-10dB			
Czułość wejścia/Impedancja(@wyjście wysokonapięciowe)					
Wejścia1~5	Mikrofonowe	-50dBu/2kOhm			
	Liniowe	-10dBu/2kOhm			
Wejście 6		10dBu/10kOhm			
TEL IN		0dBu/10kOhm			
EXT IN		0dBu/20kOhm			
MIX OUT/Impedancja		0dBu/10kOhm			
Wyjścia głośnikowe	Nisko napięciowe	Poziom wyjściowy	60W/40hm	120W/80hm	240W/40hm
		Impedancja	40hm	40hm,80hm	40hm
	Wysoko napięciowe	Poziom wyjściowy	100V	100V	100V
		Impedancja	1670hm	840hm	420hm
Temperatura pracy		-10°C ~ +40°C			
Zasilanie		AC 120V/60Hz lub AC 230V/50Hz lub AC 240V/50Hz (w zależności od zamówienia)			
Pobór mocy		40W	60W	90W	
Waga		6.2kg	7.4kg	9.8kg	
Wymiary		420mm x 88mm x 319mm			


Dystrybucja na terenie Polski Tommex Żebrowscy Spółka Jawna

02-776 Warszawa, ul. Arkadowa 29

www.tommex.pl Tel:22 853 58 02 Fax: 22 852 30 50

TOMMEX
 „dźwięk to my!”

Panel Tylny:

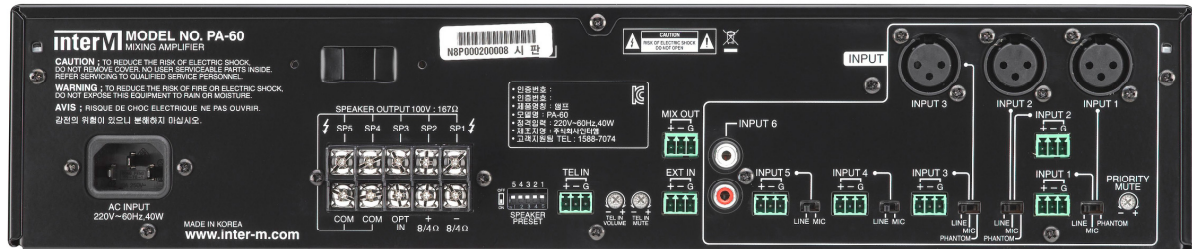

Dystrybucja na terenie Polski Tommex Żebrowscy Spółka Jawna
02-776 Warszawa, ul. Arkadowa 29
www.tommex.pl Tel:22 853 58 02 Fax: 22 852 30 50