

P 6215

DWUDROŻNY ZESPÓŁ GŁOŚNIKOWY O WSPÓŁSIOWYM UKŁADZIE PRZETWORNIKÓW
ODPORNY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

OPIS

P6215 jest 2-drożnym, pełno pasmowym zespołem głośnikowym dużej mocy o szerokim kącie pokrycia, wyposażonym w przetworniki o współosiowej konstrukcji i wodoodporną obudowę. Górny zakres częstotliwości przetwarzany jest przez 1,3" ciśnieniowy przetwornik RCF Precision z cewką o średnicy 2,5", który współpracuje z tubą CMD o stałej kierunkowości, dla zapewnienia kierowania dźwięku na dużą odległość oraz równomiernego, szerokiego pokrycia. Dolny zakres częstotliwości przetwarzany jest przez 15" przetwornik LF dużej mocy, wyposażony w cewkę o średnicy 3".

Obudowa zespołu głośnikowego została wyposażona w 12 mosiężnych, gwintowanych (M10) punktów do podwieszania, stalowy wspornik montażowy typu „U”, a także parę elementów dystansowych, ułatwiających instalację po obrocie o kąt 90°.

P6215 spełnia wymagania standardu IP55 (International Protection Rating).



CHARAKTERYSTYKA

- Jednoczęściowa, obrotowa obudowa, wytłoczona z polietylenu o średniej gęstości, w pełni wodoszczelna (IP 55) i odporna na działanie promieni UV
- Przetworniki osłonięte specjalnie zaprojektowaną kratką aluminiową i wodoodporną tkaniną z włókien syntetycznych o otwartych oczkach
- Stalowy wspornik montażowy typu „U”
- 15" przetwornik LF dużej mocy z cewką o średnicy 3"
- 1,3" przetwornik ciśnieniowy RCF Precision, z cewką o średnicy 2,5"
- Tuba w kształcie stożka 60° x 60°
- Obudowa o przekroju trapezowym z nachyleniem ścian 10° X 20°, ułatwiającym tworzenie gron
- Zabezpieczenie przetwornika HF: Dynamiczne aktywne zabezpieczenie z wykorzystaniem tranzystora Mosfet (Dynamic Active Mosfet)
- 12 mosiężnych, gwintowanych (M10) punktów do podwieszania
- Transformator linii

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka akustyczna	Pasmo przenoszenia (-10dB):	75 Hz ÷ 20000 Hz
	Maxks. ciśnienie akust. (SPL @ 1m):	134 dB
	Kąt pokrycia w poziomie:	60°
	Kąt pokrycia w pionie:	60°
	Indeks kierunkowości Q:	13
	Skuteczność:	100 dB
Moc	Impedancja nominalna (Ohm):	8 ohm
	Przetwarzana moc:	600 W RMS
	Moc szczytowa:	2400 W PEAK
	Zalecany wzmacniacz:	1200 W
	Zabezpieczenia:	Dynamic Active Mosfet
	Częstotliwości podziału:	1100 Hz
Przetworniki	Przetwornik ciśnieniowy HF:	Współosiowy, neodym. 1.3", średnica cewki 2.5"
	Impedancja znamionowa (Ohm):	8 ohm
	Moc znamionowa:	90 W AES, 180 W PEAK
	Skuteczność:	108 dB, 1W @ 1m
	Przetwornik LF:	Współosiowy, neodym. 15", średnica cewki 3.0"
	Impedancja znamionowa (Ohm):	8 ohm
	Moc znamionowa:	450 W AES, 900 W PEAK
	Skuteczność:	101 dB, 1W @ 1m
Wejście / wyjście	Typ przyłączy dla wejść:	Kabel w oponie kauczukowej
Zgodność ze standardem	Istotność ochrony IP:	IP 55
	Oznaczenie CE:	Tak
Cechy fizyczne	Obudowa / Materiał:	Polietylen o niskiej gęstości (PE)
	Osprzęt:	Otwory gwintowane 12 x M10 + wspornik mont. typu "U" i para elementów dystansowych
	Ośłona przetworników:	Aluminiem z tkaniną wodoodporną
	Kolor:	Szary
Wymiary	Wysokość:	463 mm / 18.23 inches
	Szerokość:	463 mm / 18.23 inches
	Głębokość:	433 mm / 17.05 inches
	Ciężar:	17 kg / 37.48 lbs
Informacje wysyłkowe	Wysokość opakowania:	519 mm / 20.43 inches
	Szerokość opakowania:	489 mm / 19.25 inches
	Głębokość opakowania:	489 mm / 19.25 inches
	Ciężar z opakowaniem:	21.4 kg / 47.18 lbs



Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

NUMER CZĘŚCI

- 13100083
P 6215 W

- 13000131
P 6215


EAN 8024530008260





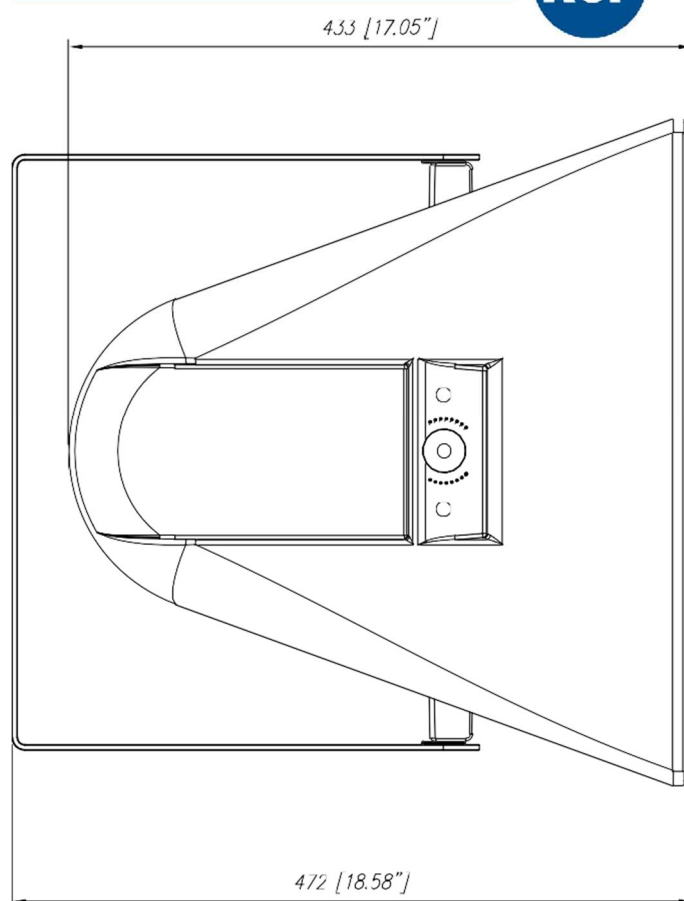
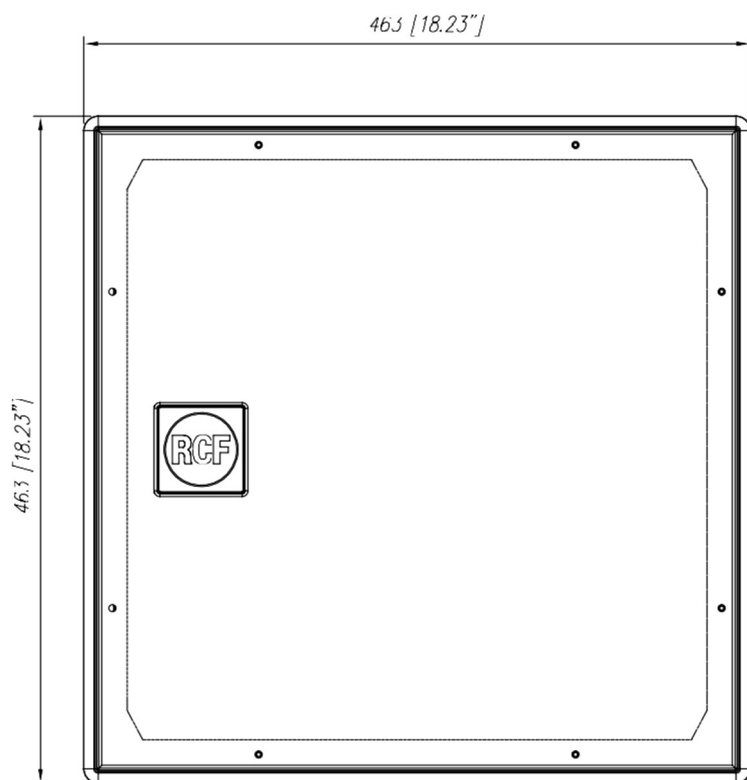














P3115

P6215

P8015

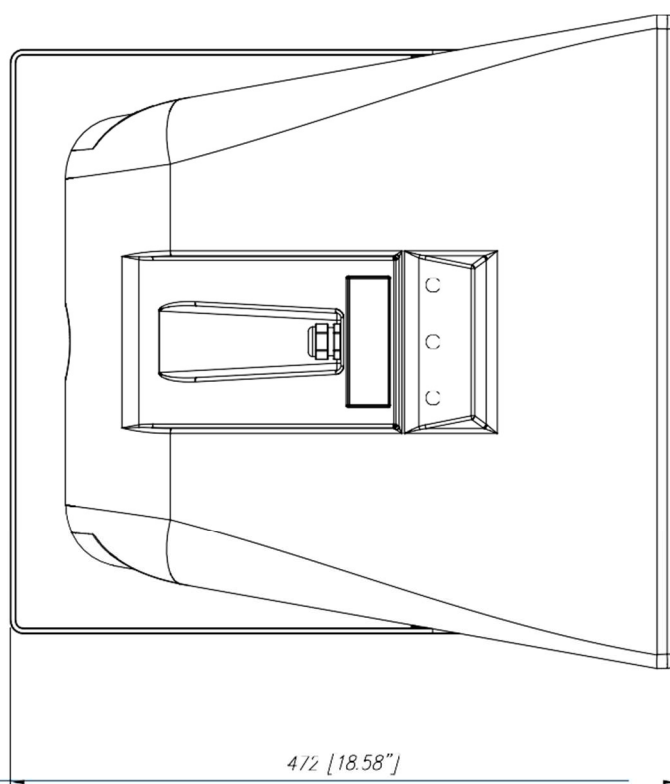

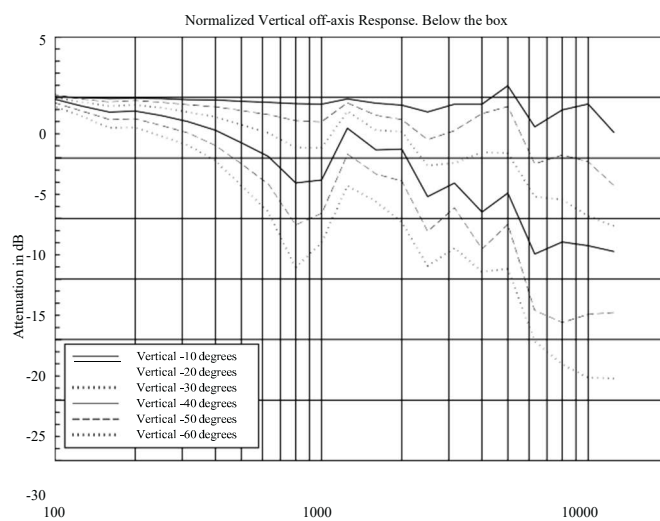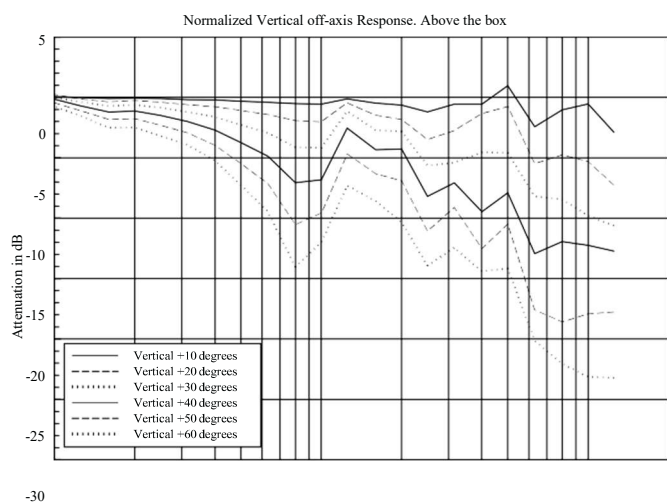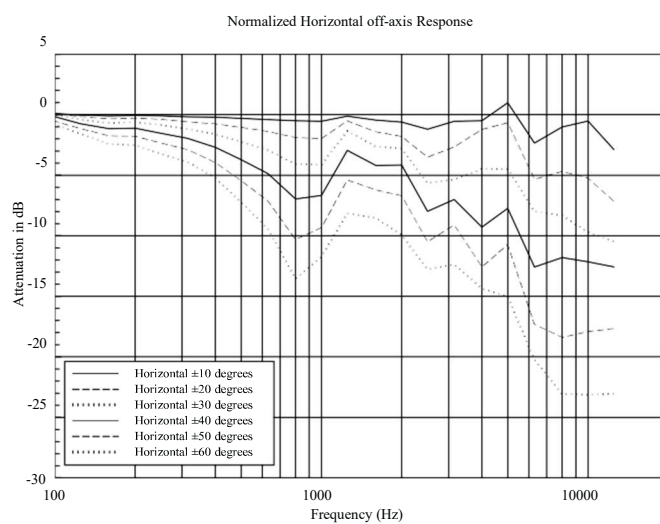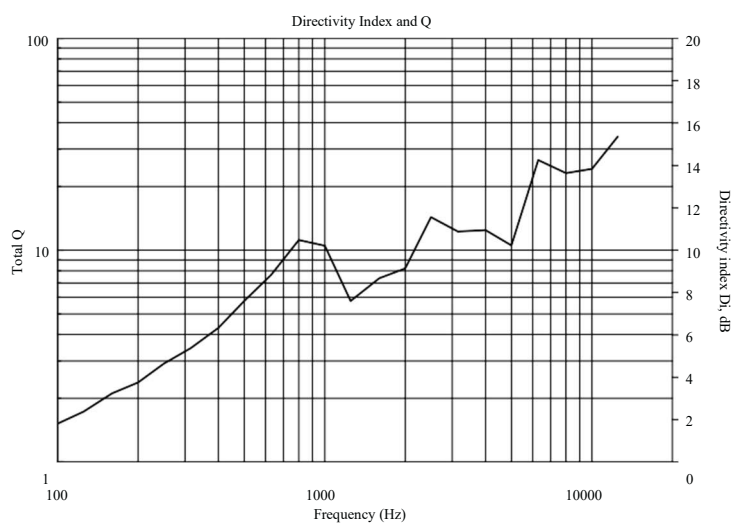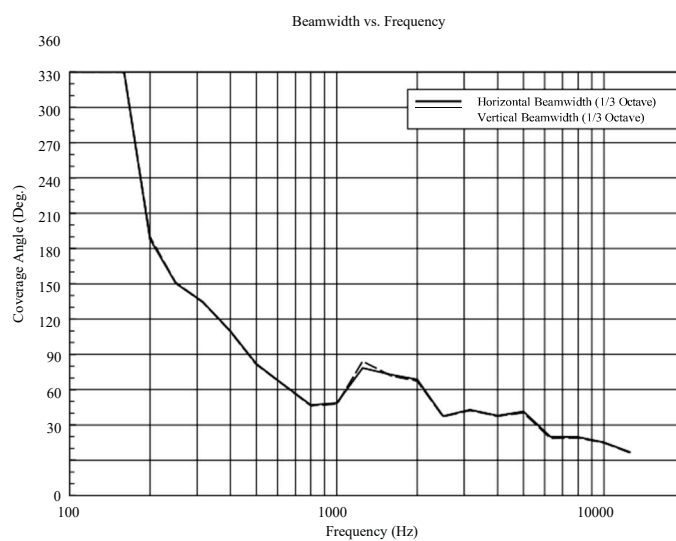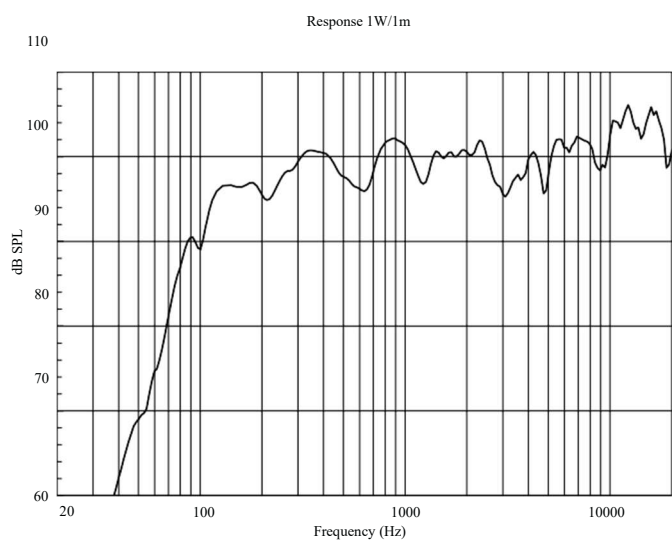

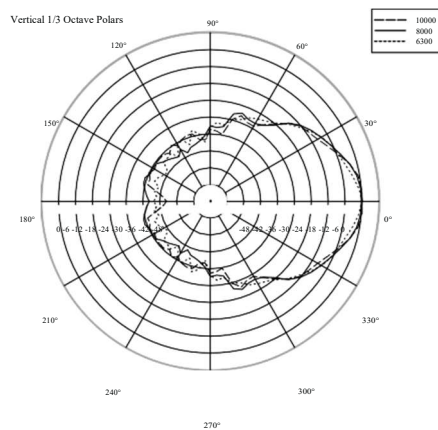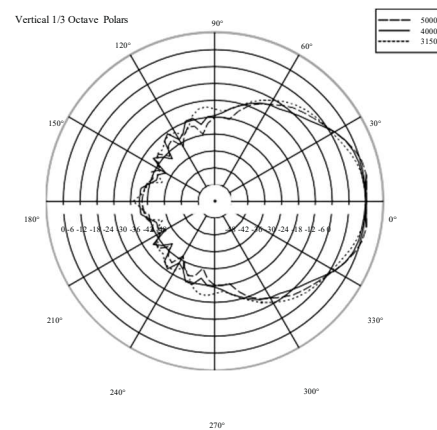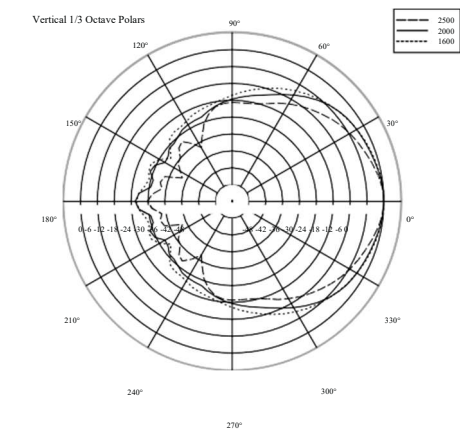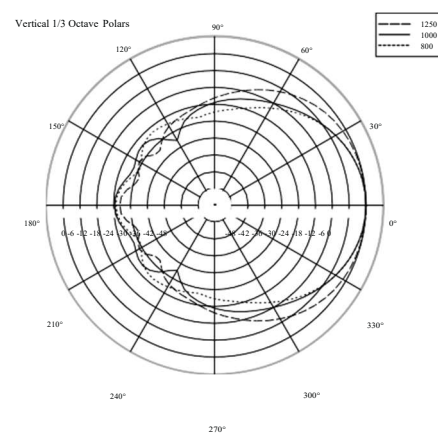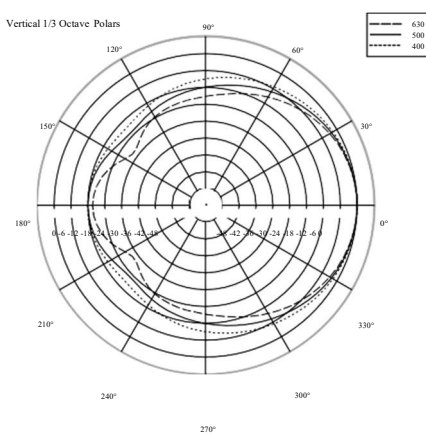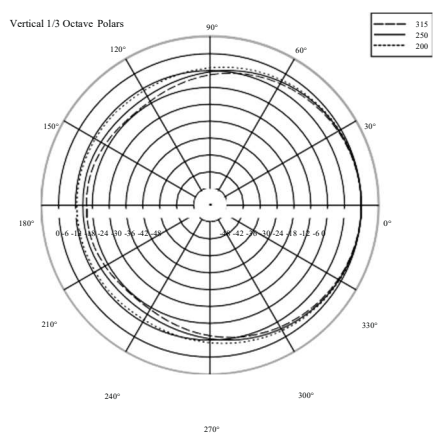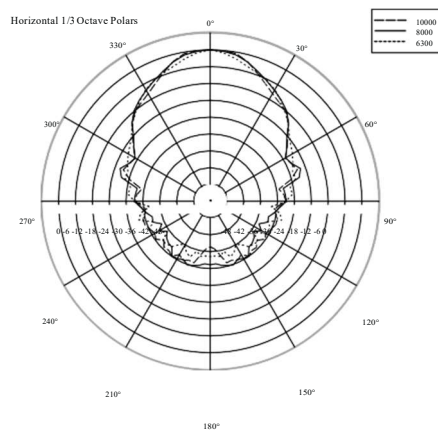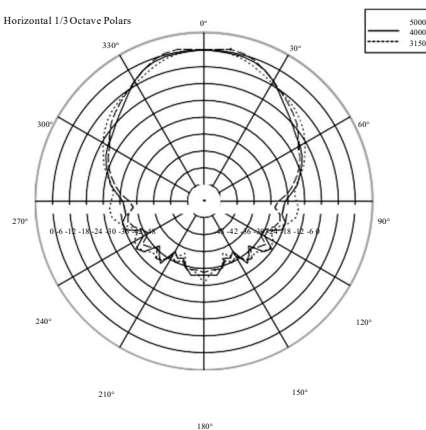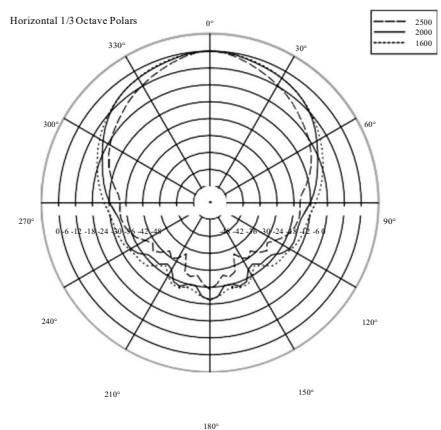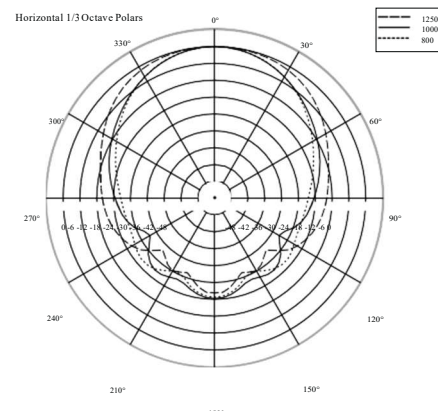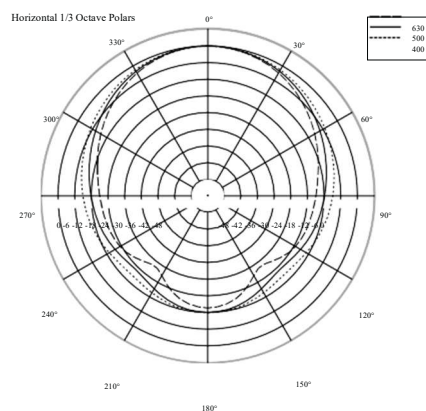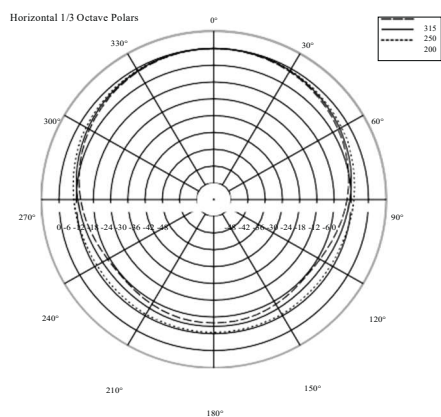

AKCESORIA



AC P15 A-BR CLUSTER BRACK. - P6215/P3115

PART NUMBER 13360094

EAN: 8024530006105