




COMPACT M 05

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

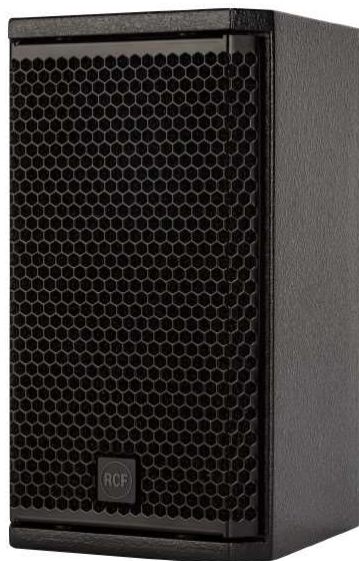

Opis COMPACT M 05 to wielozadaniowy, dwudrożny, pełnopasmowy system głośnikowy, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Zrównoważone brzmienie stanowi dużą zaletę w aplikacjach bliskiego pola, zapewniając najwyższą zrozumiałość dźwięku. M 05 charakteryzuje się wysoką czułością, typową dla profesjonalnych systemów audio, dzięki zastosowaniu przewymiarowanych magnesów oraz jakością dźwięku klasy HI-FI, z płynnie rozciągniętym i szerokim pasmem przenoszenia, uzyskanym dzięki neodymowemu tweeterowi kopułkowemu z falowodem. Poziom SPL przy niskich zniekształceniach, jaki oferuje M 05, znacznie przekracza oczekiwania wobec tak kompaktowego rozwiązania. Elegancka i kompaktowa konstrukcja z precyzyjnym wykończeniem sprawia, że M 05 jest odpowiedni do niemal każdego środowiska, nawet przy ograniczeniach architektonicznych. Opcjonalne akcesoria montażowe umożliwiają instalację M 05 na ścianie lub suficie.

Cechy

- › Moc znamionowa: 80 W RMS
- › Maksymalny poziom SPL: 115 dB
- › Pasmo przenoszenia: 70 ÷ 20 000 Hz
- › Stała kierunkowość: 120° x 80°
- › 1 x 5" głośnik niskotonowy o wysokiej mocy
- › 1 x neodymowy tweeter kopułkowy z cewką 1"
- › Obudowa z wysokiej jakości sklejk
- › Stalowy grill frontowy z tkaniną akustyczną
- › Punkty montażowe na tylnym, górnym i dolnym panelu
- › 4-pinowe złącze EUROBLOCK (wejście audio i wyjście przelotowe)


Numer Zamówienia 13000581 COMPACT M 05 Czarny – RAL 9005 – EAN 8024530017774
13000720 COMPACT M 05 W Białym – RAL 9003 – EAN 8024530019327



COMPACT M 05

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Rysunek techniczny 2D

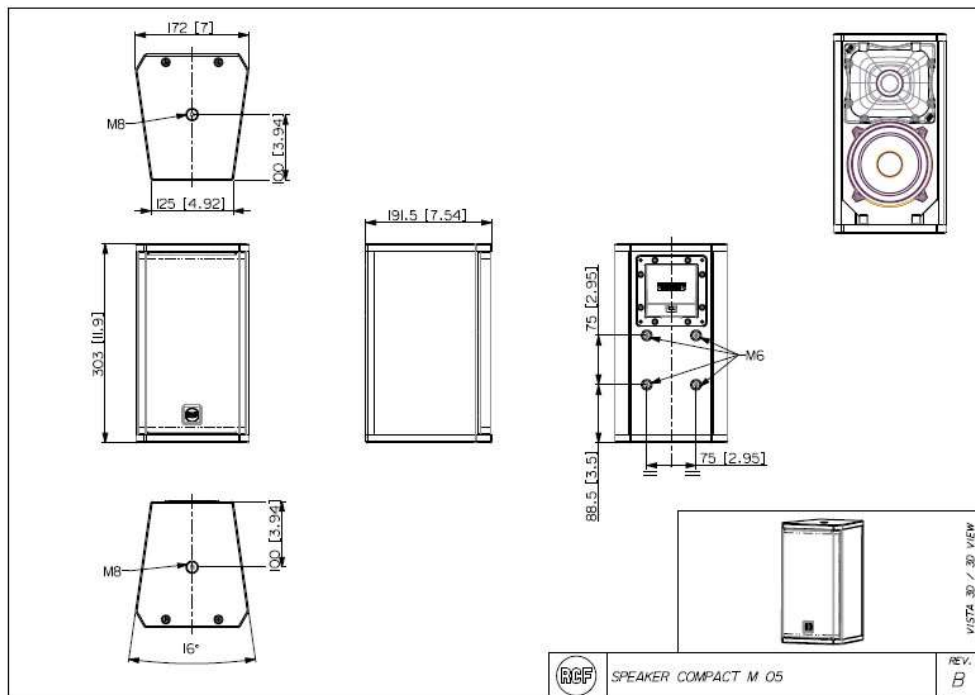

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry akustyczne

Pasma przenoszenia (-10 dB): 70 Hz ÷ 20 000 Hz
Maksymalny SPL @ 1 m: 115 dB
Kąt pokrycia poziomy: 120°
Kąt pokrycia pionowy: 80°
Wskaźnik kierunkowości Q: 7
Czułość systemu: 89 dB

Sekcja mocy

Typ wzmacniania: Pełnopasmowy (Full Range)
Impedancja nominalna: 8 Ω
Moc znamionowa: 80 W
Moc szczytowa: 320 W (PEAK)
Częstotliwość podziału: 2200 Hz
Zalecane wzmacniacze: DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Przetworniki

Tweeter kopułkowy: 1 x 1.3" neodymowy, cewka 1.0"
Głośnik niskotonowy: 1 x 5.0", cewka 1.2"

Sekcja wejść/wyjść

Złącza wejściowe: Euroblock
Złącza wyjściowe: Euroblock

Zgodność ze standardami

Bezpieczeństwo: Zgodność z normami CE

Parametry fizyczne

Materiał obudowy: Sklejka
Elementy montażowe: 4 x M6, 2 x M8
Maskownica: Stalowa, z tkaniną akustyczną
Kolory:

- Czarny – RAL 9005
- Białe – RAL 9003

Wymiary / Waga

Wysokość: 303 mm
Szerokość: 172 mm
Głębokość: 191 mm
Waga: 4,2 kg



COMPACT M 05

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Montaż / Mocowanie

Uchwyty poziome

13360550 H-BR 004 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021580

13360597 H-BR 004 Biały - RAL 9003 EAN 8024530021597

Montaż / Mocowanie

Uchwyty ściennie z możliwością obrotu

13360449 SWM-BR COMPACT M Czarny - RAL 9005 EAN 8024530017842

13360468 SWM-BR COMPACT M Biały - RAL 9003 EAN 8024530018863

Uchwyty ściennie

13360539 WM-BR 001 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021344

Zestawy modernizacyjne

Panele łącz

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL Czarny EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON Czarny - RAL 9005 EAN 8024530018733