




COMPACT M 06

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

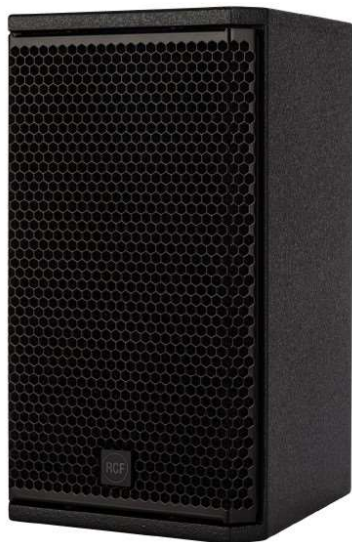

Opis COMPACT M 06 to wielozadaniowy, dwudrożny system głośnikowy pełnopasmowy, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Zrównoważone brzmienie stanowi dużą zaletę w aplikacjach bliskiego pola, zapewniając najwyższą zrozumiałość dźwięku. M 06 charakteryzuje się wysoką czułością, typową dla profesjonalnych systemów audio, dzięki zastosowaniu przewymiarowanych magnesów oraz jakością dźwięku klasy HI-FI, z płynnie rozciągniętym i szerokim pasmem przenoszenia, uzyskanym dzięki neodymowemu tweeterowi kopułkowemu z falowodem. Poziom SPL przy niskich zniekształceniach, jaki oferuje M 06, znacznie przekracza oczekiwania wobec tak kompaktowego rozwiązania. Elegancka i kompaktowa konstrukcja z precyzyjnym wykończeniem sprawia, że M 06 jest odpowiedni do niemal każdego środowiska, nawet przy ograniczeniach architektonicznych. Opcjonalne akcesoria montażowe umożliwiają instalację M 06 na ścianie lub suficie.

Cechy

- › Moc znamionowa: 100 W RMS
- › Maksymalny poziom SPL: 116 dB
- › Pasmo przenoszenia: 60 ÷ 20 000 Hz
- › Stała kierunkowość: 120° x 80°
- › 1 x 6" głośnik niskotonowy o wysokiej mocy
- › 1 x neodymowy tweeter kopułkowy z cewką 1"
- › Obudowa z wysokiej jakości sklejk
- › Stalowy grill frontowy z tkaniną akustyczną
- › Punkty montażowe na tylnym, górnym i dolnym panelu
- › 4-pinowe złącze EUROBLOCK (wejście audio i wyjście przelotowe)


Numer Zamówienia 13000582 COMPACT M 06 Czarny – RAL 9005 – EAN 8024530017781
13000721 COMPACT M 06 W Białym – RAL 9003 – EAN 8024530019334



COMPACT M 06

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Rysunek techniczny 2D

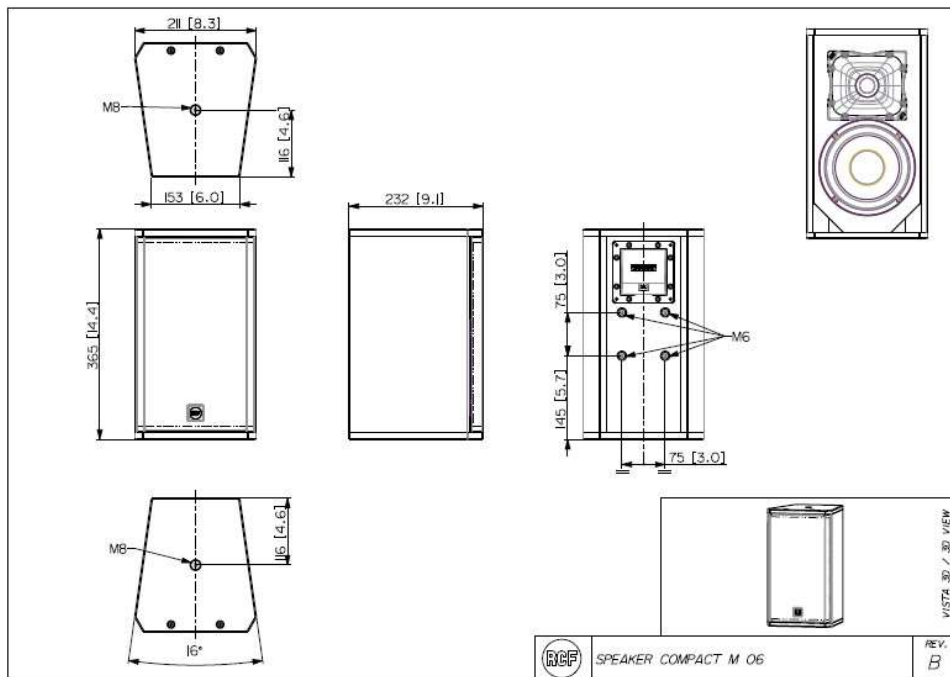

Parametry akustyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasma przenoszenia (-10 dB): 60 Hz ÷ 20 000 Hz

Maksymalny SPL @ 1 m: 116 dB

Kąt pokrycia poziomy: 120°

Kąt pokrycia pionowy: 80°

Wskaźnik kierunkowości Q: 7

Czułość systemu: 90 dB

Sekcja mocy

Typ wzmacniania: Pełnopasmowy (Full Range)

Impedancja nominalna: 8 Ω

Moc znamionowa: 100 W

Moc szczytowa: 400 W (PEAK)

Zabezpieczenia: Dynamiczne, aktywne (MOSFET)

Częstotliwość podziału: 2200 Hz

Zalecane wzmacniacze: DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Przetworniki

Tweeter kopułkowy: 1 x 1.3" neodymowy, cewka 1.0"

Głośnik niskotonowy: 1 x 6.0", cewka 1.2"

Sekcja wejść/wyjść

Złącza wejściowe: Euroblock

Złącza wyjściowe: Euroblock

Zgodność ze standardami

Bezpieczeństwo: Zgodność z normami CE

Parametry fizyczne

Materiał obudowy: Sklejka

Elementy montażowe: 4 x M6, 2 x M8

Maskownica: Stalowa, z tkaniną akustyczną

Kolory:

- Czarny – RAL 9005
- Białe – RAL 9003

Wymiary / Waga

Wysokość: 365 mm

Szerokość: 211 mm

Głębokość: 232 mm

Waga: 5,5 kg



COMPACT M 06

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Montaż / Mocowanie

Uchwyty poziome

13360545 H-BR 005 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021603

13360602 H-BR 005 Biały - RAL 9003 EAN 8024530021610

Uchwyty ściennie z możliwością obrotu

13360449 SWM-BR COMPACT M Czarny - RAL 9005 EAN 8024530017842

13360468 SWM-BR COMPACT M Biały - RAL 9003 EAN 8024530018863

Uchwyty ściennie

13360539 WM-BR 001 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021344

Zestawy modernizacyjne

Panele łącz

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL Czarny EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON Czarny - RAL 9005 EAN 8024530018733