



COMPACT M 08

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER



Opis COMPACT M 08 to wielozadaniowy, dwudrożny system głośnikowy pełnopasmowy, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Jego zbalansowane brzmienie stanowi ogromny atut w aplikacjach bliskiego pola, zapewniając najwyższą zrozumiałość. M 08 charakteryzuje się wysoką czułością, typową dla profesjonalnych zestawów audio, dzięki zastosowaniu przewymiarowanych magnesów, oraz jakością dźwięku klasy HI-FI, z płynną i szeroką charakterystyką częstotliwościową, uzyskaną dzięki zastosowaniu przetwornika ciśnieniowego z falowodem. Poziom SPL przy niskim poziomie zniekształceń, jaki oferuje M 08, znacznie przekracza oczekiwania względem tak kompaktowego rozwiązania. Elegancka i kompaktowa konstrukcja z precyzyjnym wykończeniem sprawia, że M 08 doskonale sprawdza się w niemal każdym środowisku, również tam, gdzie występują ograniczenia architektoniczne. Opcjonalne akcesoria montażowe umożliwiają instalację M 08 na ścianie lub suficie.

Cechy

- › Moc znamionowa 200 W RMS
- › Maksymalny poziom SPL: 124 dB
- › Pasmo przenoszenia: 60 ÷ 20 000 Hz
- › Stała kierunkowość: 90° x 70°
- › 1 x 8" głośnik niskotonowy o wysokiej mocy
- › 1 x driver ciśnieniowy z cewką 1,4"
- › Obudowa z wysokiej jakości sklejk
- › Stalowy grill frontowy z materiałową tkaniną akustyczną
- › Punkty montażowe na tylnym, górnym i dolnym panelu
- › 4-pinowe złącze EUROBLOCK (wejście audio i wyjście przelotowe)


Numer Zamówienia 13000594 COMPACT M 08 Czarny – RAL 9005 – EAN: 8024530017798
13000722 COMPACT M 08 W Białym – RAL 9003 – EAN: 8024530019341



COMPACT M 08

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Rysunek techniczny 2D

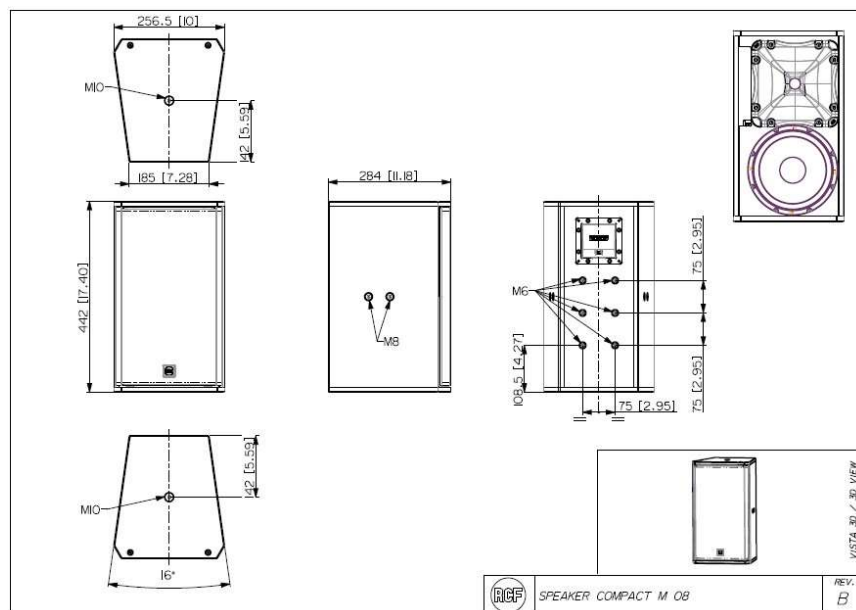

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry akustyczne

Pasma przenoszenia (-10 dB): 60 Hz ÷ 20 000 Hz
Maksymalny SPL @ 1 m: 124 dB
Kąt pokrycia poziomy: 90°
Kąt pokrycia pionowy: 70°
Wskaźnik kierunkowości Q: 9
Czułość systemu: 95 dB

Sekcja mocy

Typ wzmacniania: Pełnopasmowy (Full Range)
Impedancja nominalna: 8 Ω
Moc znamionowa: 200 W
Moc szczytowa: 800 W (PEAK)
Zabezpieczenia: Dynamiczne, aktywne (MOSFET)
Częstotliwość podziału: 1800 Hz
Zalecane wzmacniacze: XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Przetworniki

Driver ciśnieniowy: 1 x 1.0" (cewka 1.4")
Woofer: 1 x 8" (cewka 1.7")

Sekcja wejść/wyjść

Złącza wejściowe: Euroblock
Złącza wyjściowe: Euroblock

Zgodność ze standardami

Bezpieczeństwo: Zgodność z normami CE

Parametry fizyczne

Materiał obudowy: Sklejka
Elementy montażowe: 6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
Maskownica: Stalowa, z tkaniną akustyczną
Kolory:

- Czarny – RAL 9005
- Biały – RAL 9003

Wymiary / Waga

Wysokość: 442 mm
Szerokość: 257 mm
Głębokość: 284 mm
Waga: 10.5 kg



COMPACT M 08

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Montaż / Mocowanie

Uchwyty poziome

13360547 H-BR 006 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021627
13360603 H-BR 006 Biały - RAL 9003 EAN 8024530021634

Uchwyty poziome, Uchwyty pionowe

13360549 V-BR 006 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021702
13360605 V-BR 006 Biały - RAL 9003 EAN 8024530021719

Uchwyty ściennie z możliwością obrotu

13360449 SWM-BR COMPACT M Czarny - RAL 9005 EAN 8024530017842
13360468 SWM-BR COMPACT M Biały - RAL 9003 EAN 8024530018863

Uchwyty ściennie

13360539 WM-BR 001 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021344

Zestawy modernizacyjne

Panele łącz

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL Czarny EAN 8024530020149
12399062 PNL IN-OUT SPEAKON Czarny - RAL 9005 EAN 8024530018733