



COMPACT M 10

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER



Opis COMPACT M 10 to wielozadaniowy, dwudrożny, pełnopasmowy system głośnikowy, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań. Zrównoważone brzmienie stanowi dużą zaletę w aplikacjach bliskiego pola, zapewniając doskonałą zrozumiałość mowy. M 10 charakteryzuje się wysoką czułością, typową dla profesjonalnych zestawów audio, dzięki zastosowaniu przewymiarowanych magnesów oraz brzmieniem klasy HI-FI, z płynnym i szerokim pasmem przenoszenia, uzyskanym dzięki driverowi kompresyjnemu z falowodem. Poziom SPL przy niskich zniekształceniach, jaki oferuje M 10, znacząco przekracza oczekiwania wobec tak kompaktowego rozwiązania. Elegancka, kompaktowa obudowa z precyzyjnym wykończeniem sprawia, że M 10 sprawdza się niemal w każdym środowisku, nawet tam, gdzie występują ograniczenia architektoniczne. Opcjonalne akcesoria montażowe umożliwiają instalację M 10 na ścianie lub suficie.

Cechy

- › Moc znamionowa 300 W RMS
- › Maksymalny poziom SPL: 128 dB
- › Pasmo przenoszenia: 60 ÷ 20 000 Hz
- › Stała kierunkowość: 90° x 70°
- › 1 x 10" głośnik niskotonowy o wysokiej mocy
- › 1 x driver ciśnieniowy z cewką 1,4"
- › Obudowa z wysokiej jakości sklejk
- › Stalowy grill frontowy z materiałową tkaniną akustyczną
- › Punkty montażowe na tylnym, górnym i dolnym panelu
- › 4-pinowe złącze EUROBLOCK (wejście audio i wyjście przelotowe)


Numer Zamówienia 13000595 COMPACT M 10 Czarny – RAL 9005 – EAN 8024530017804
13000723 COMPACT M 10 W Białym – RAL 9003 – EAN 8024530019358



COMPACT M 10

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Rysunek techniczny 2D

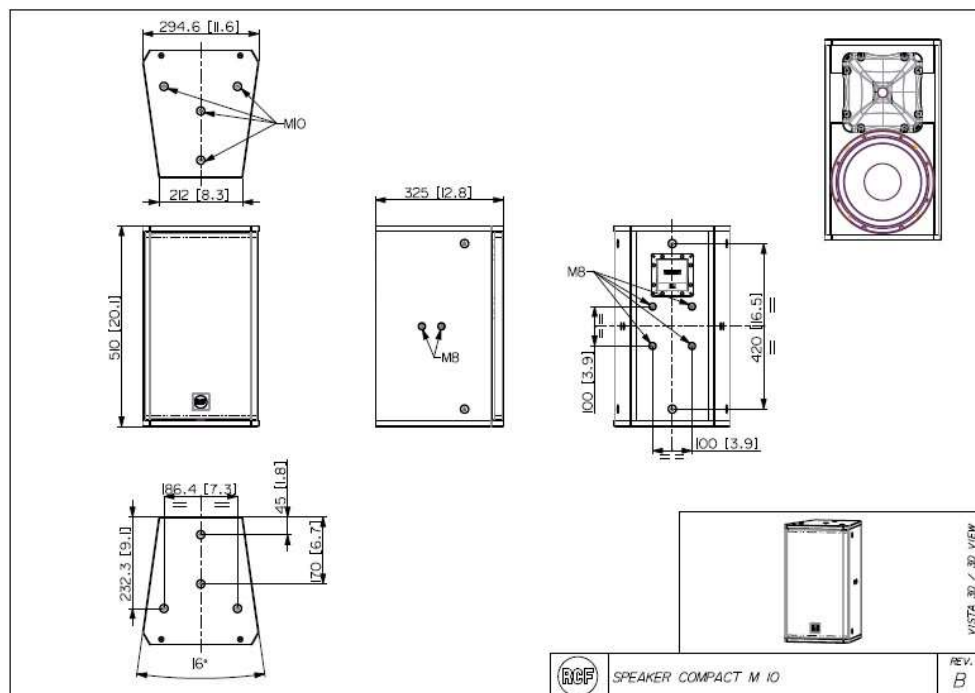

Parametry akustyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasma przenoszenia (-10 dB): 60 Hz ÷ 20 000 Hz

Maksymalny SPL @ 1 m: 128 dB

Kąt pokrycia poziomy: 90°

Kąt pokrycia pionowy: 70°

Wskaźnik kierunkowości Q: 9

Czułość systemu: 98 dB

Sekcja mocy

Typ wzmacniania: Pełnopasmowy (Full Range)

Impedancja nominalna: 8 Ω

Moc znamionowa: 300 W

Moc szczytowa: 1200 W (PEAK)

Zabezpieczenia: Dynamiczne, aktywne (MOSFET)

Częstotliwość podziału: 1800 Hz

Zalecane wzmacniacze: XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS1.5K, DMA 504

Przetworniki

Driver ciśnieniowy: 1 x 1.0" (cewka 1.4")

Woofer: 1 x 10" (cewka 2,5")

Sekcja wejść/wyjść

Złącza wejściowe: Euroblock

Złącza wyjściowe: Euroblock

Zgodność ze standardami

Bezpieczeństwo: Zgodność z normami CE

Parametry fizyczne

Materiał obudowy: Sklejka

Punkty montażowe: 8 x M8, 8 x M10

Maskownica: Stalowa, z tkaniną akustyczną

Kolory:

- Czarny – RAL 9005
- Białe – RAL 9003

Wymiary / Waga

Wysokość: 510 mm

Szerokość: 295 mm

Głębokość: 325 mm

Waga: 17 kg



COMPACT M 10

TWO-WAY PROFESSIONAL SPEAKER

Montaż / Mocowanie

Uchwyty poziome

13360551 H-BR 007 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021641

13360604 H-BR 007 Biały - RAL 9003 EAN 8024530021658

Uchwyty poziome, Uchwyty pionowe

13360552 V-BR 007 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021726

13360606 V-BR 007 Biały - RAL 9003 EAN 8024530021733

Uchwyty ściennie z możliwością obrotu

13360199 SWM-BR NC EAN 8024530007355

Uchwyty ściennie

13360539 WM-BR 001 Czarny - RAL 9005 EAN 8024530021344

Zestawy modernizacyjne

Panele łącz

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL Czarny EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON Czarny EAN 8024530018733