

# COMPACT M 08

## DWUDROŻNY PASYWNY SYSTEM GŁOŚNIKOWY

### OPIS

COMPACT M08 jest uniwersalnym, dwudrożnym systemem głośnikowym o szerokich możliwościach wykorzystania. Jego zaletą jest wysoki stopień zrozumiałości mowy oraz zrównoważone brzmienie w bliskim polu. Dzięki zastosowaniu wielkogabarytowych magnesów oraz przetwornika ciśnieniowego ze specjalnie zaprojektowanym falowodem, M08 charakteryzuje się wysoką skutecznością, typową dla profesjonalnych zespołów głośnikowych, a także wyrównanym, szerokim pasmem przenoszenia, zapewniającym jakość dźwięku klasy HI-FI. Niskie zniekształcenia oraz generowane wartości SPL, jakie zapewnia M08, dalece wykraczają poza oczekiwania związane z tego typu kompaktowymi konstrukcjami. Zgrabna, kompaktowa obudowa i staranne, eleganckie wykończenie sprawiają, że M08 jest odpowiednim produktem instalacyjnym – zarówno w większości typowych zastosowań, jak i w obiektach o rygorystycznie sprecyzowanych warunkach architektonicznych. Opcjonalny osprzęt montażowy pozwala na instalację M08 na ścianie lub suficie.



### CHARAKTERYSTYKA

- Przetwarzana moc 180W AES.
- Maksymalny poziom 124 dB.
- Pasmo przenoszenia 60 Hz – 2000 Hz.
- Pokrycia 90° x 70° o stałej kierunkowości.
- 1 przetwornik LF o średnicy 8”.
- 1 przetwornik ciśnieniowy HF o średnicy cewki 1,4”.
- Obudowa z wysokogatunkowej sklejki.
- Stalowa kratka z przodu osłonięta od spodu tkaniną.
- Gwintowane punkty montażowe na dolnej, górnej i tylnej ścianie obudowy.
- 4-polowe złącze EUROBLOCK (wejście i równoległe wyjście).

## DANE TECHNICZNE


<b>Charakterystyka akustyczna</b>	Pasma przenoszenia (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Maks. Ciśnienie akust. (SPL @ 1m):	124 dB
	Kąt pokrycia w poziomie:	90°
	Kąt pokrycia w pionie:	70°
	Indeks kierunkowości Q:	9
	Skuteczność:	95 dB
<b>Moc</b>	Impedancja nominalna (ohm):	8 ohm
	Przetwarzana moc:	200 W RMS
	Moc szczytowa:	800 W PEAK
	Zalecany wzmacniacz:	400 W
	Zabezpieczenia:	Dynamiczne na tranzystorze mosfet
	Częstotliwość podziału:	1800 Hz
<b>Przetworniki</b>	Przetwornik ciśnieniowy HF:	1 x 1.0", średnica cewki 1.4"
	Impedancja znamionowa (ohm):	8 ohm
	Moc znamionowa:	25 W AES, 50 W PEAK
	Skuteczność:	107 dB, 1W @ 1m
	Przetwornik LF:	8", średnica cewki 1.7"
	Impedancja znamionowa (ohm):	8 ohm
	Moc znamionowa:	200 W AES, 400 W PEAK
Skuteczność:	94 dB, 1W @ 1m	
<b>Wejście / wyjście</b>	Typ przyłączy dla wejść:	Euroblock
	Typ przyłączy dla wyjść:	Euroblock
<b>Zgodność ze standardem</b>	Oznaczenie CE:	Tak
<b>Cechy fizyczne:</b>	Obudowa / Materiał:	Sklejka
	Osprzęt:	Otwory gwintowane: 6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
	Oslona przetworników:	Stal i tkanina
	Kolor:	Czarny
<b>Wymiary</b>	Wysokość:	442 mm / 17.4 inches
	Szerokość:	257 mm / 10.12 inches
	Głębokość:	284 mm / 11.18 inches
	Ciężar:	13.5 kg / 29.76 lbs
<b>Informacje wysyłkowe</b>	Wysokość opakowania:	477 mm / 18.78 inches
	Szerokość opakowania:	322 mm / 12.68 inches
	Głębokość opakowania:	295 mm / 11.61 inches
	Ciężar z opakowaniem:	16 kg / 35.27 lbs

Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



**NUMER PRODUKTU**








- **13000594**  
COMPACT M  
08 Czarny  
EAN 8024530017798








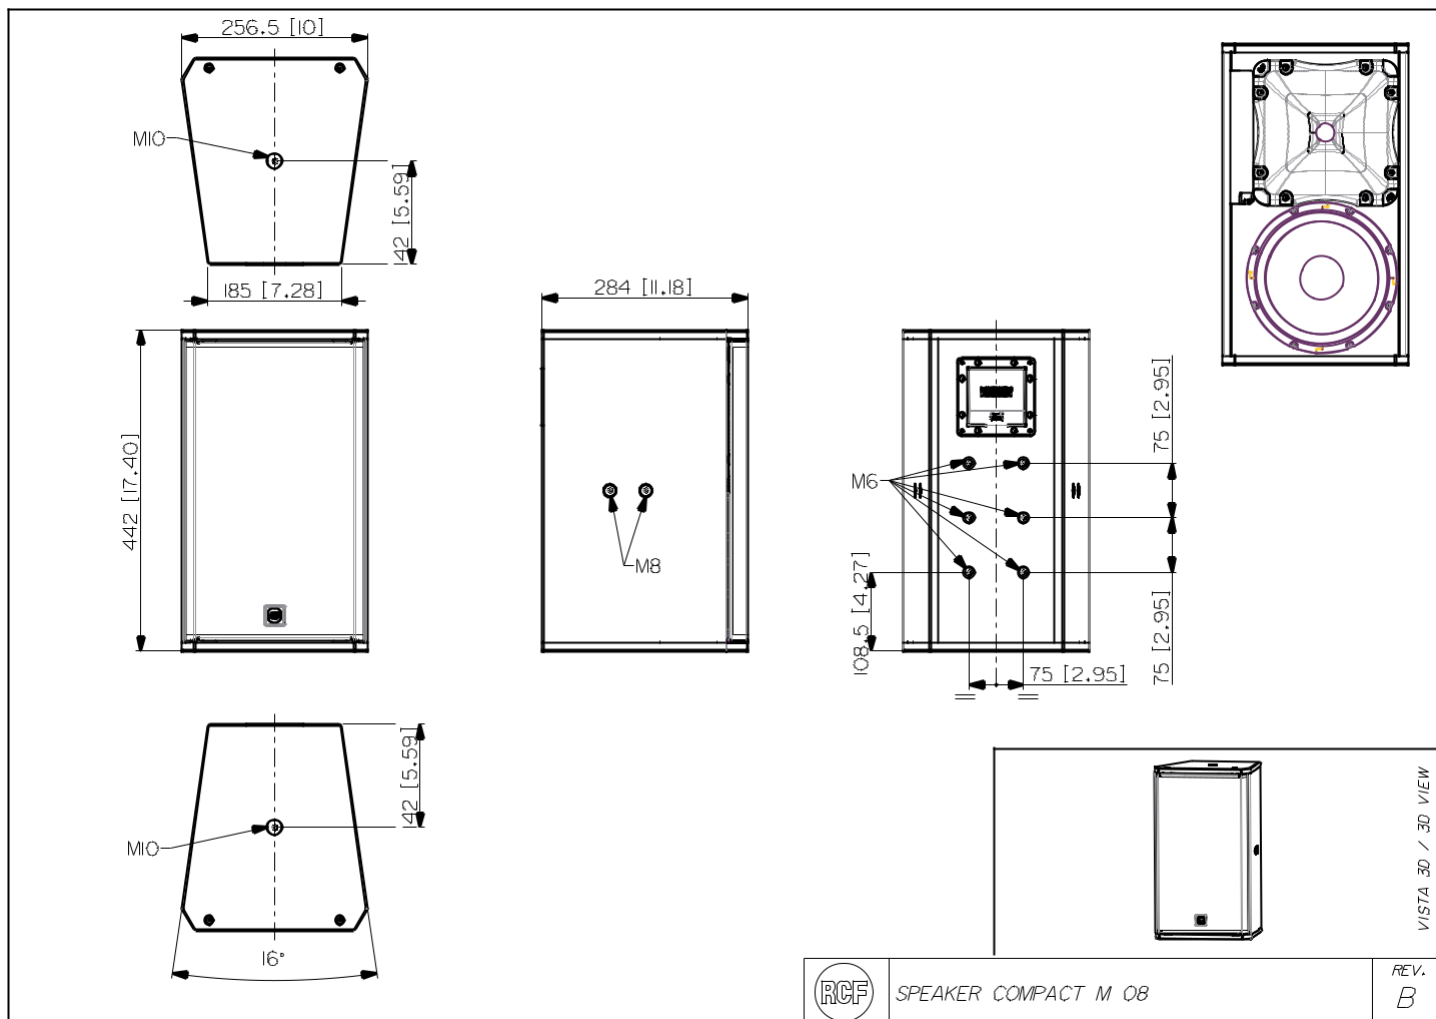










SPEAKER COMPACT M 08

REV.  
B

VISTA 30 / 30 VIEW

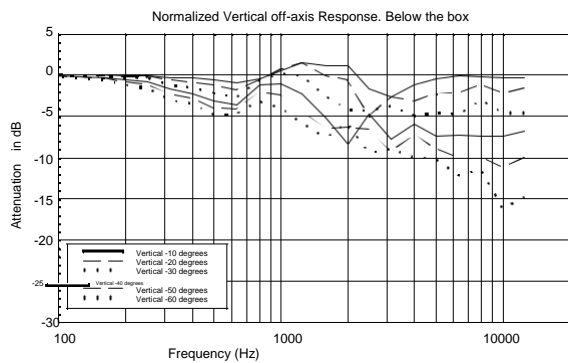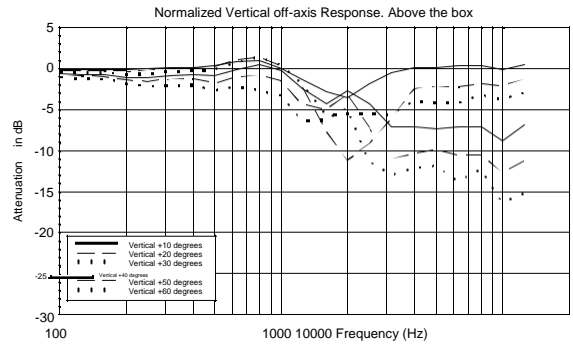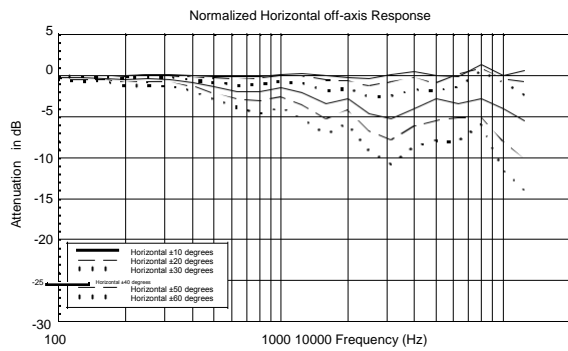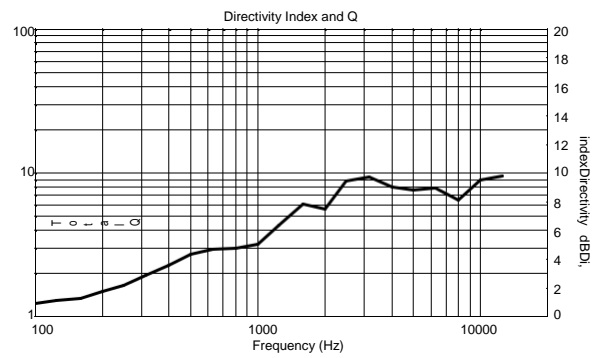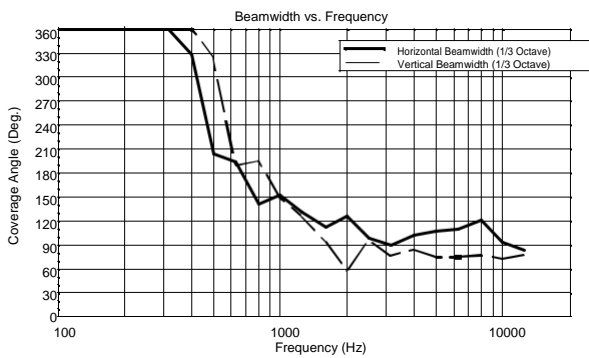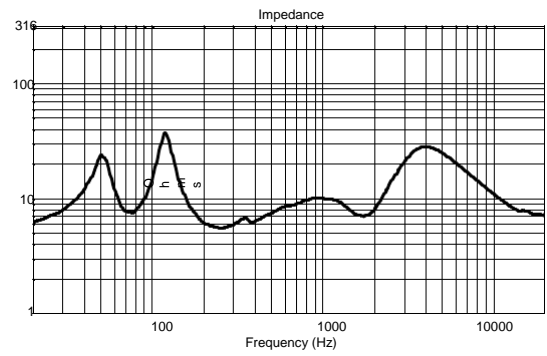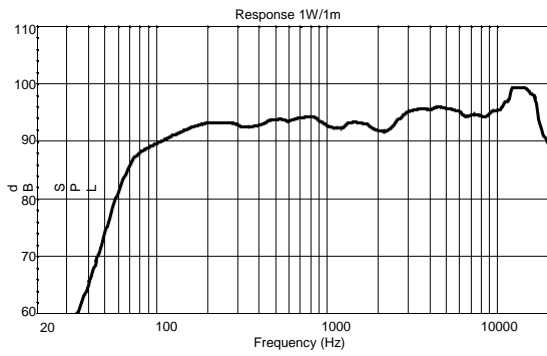

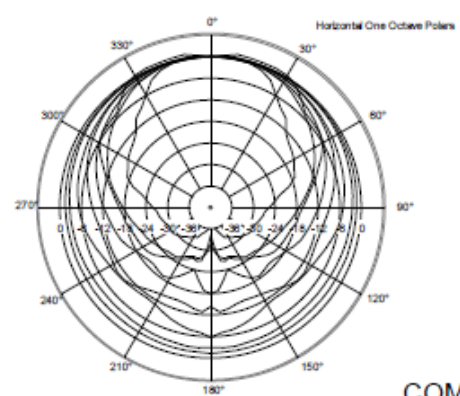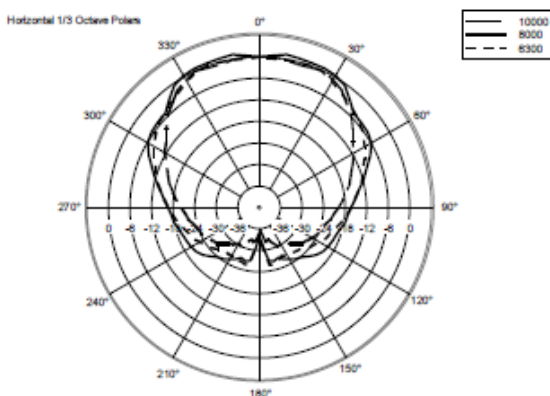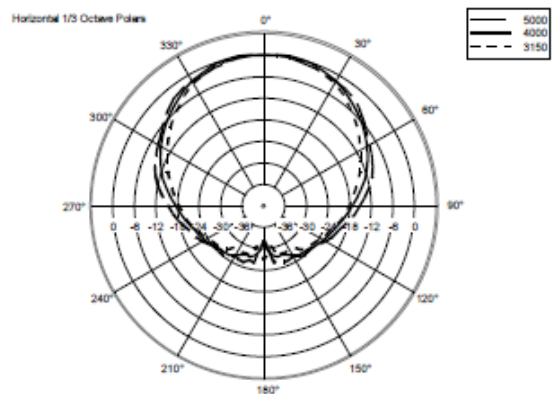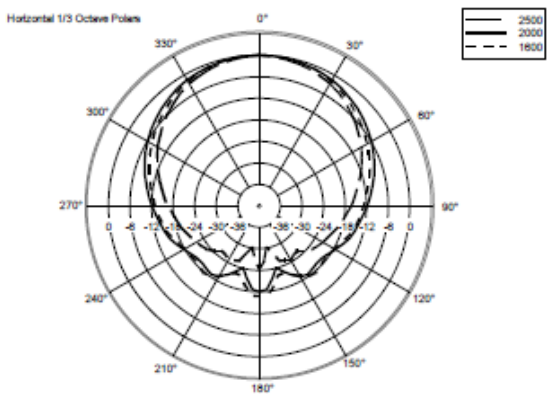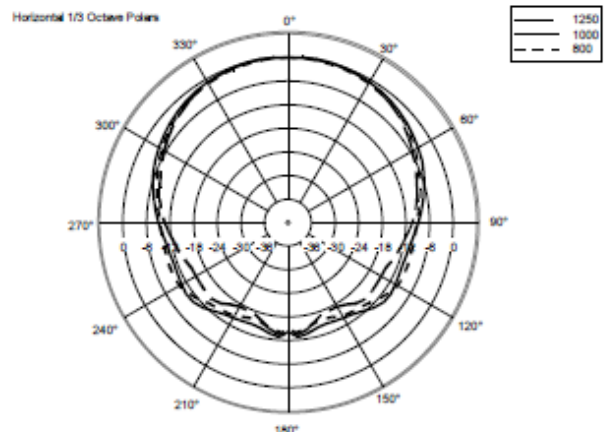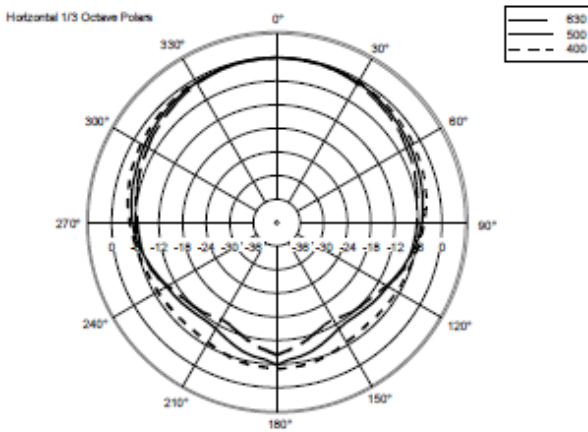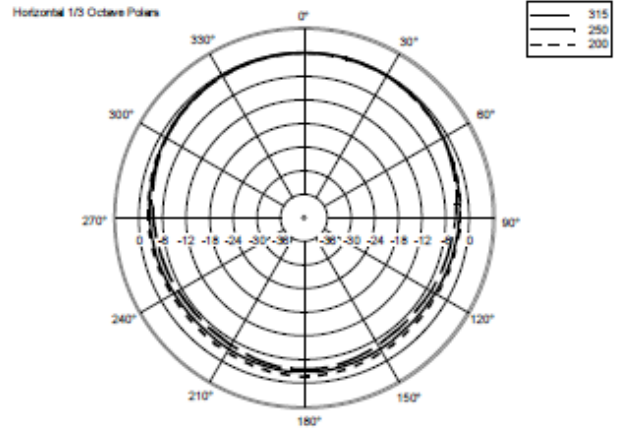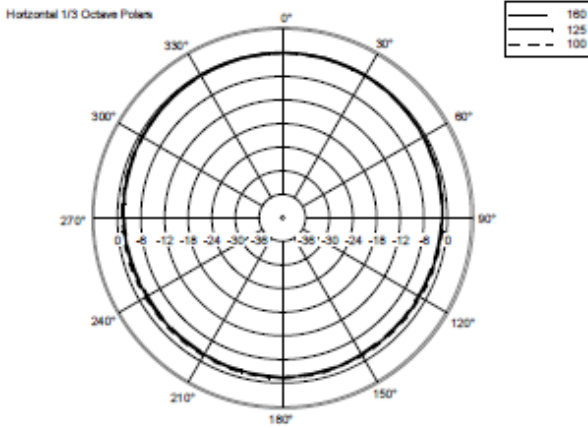

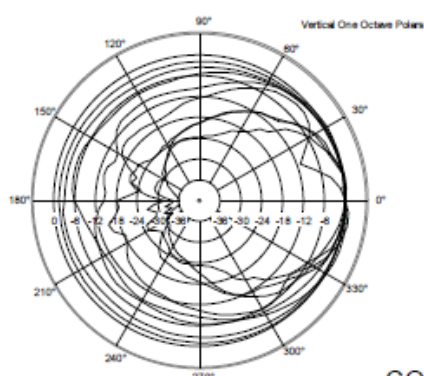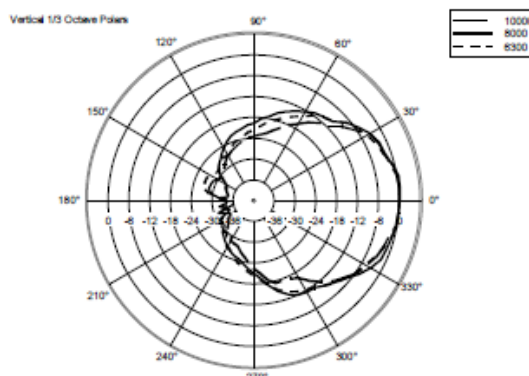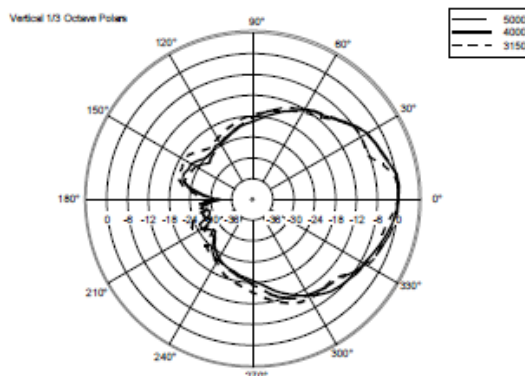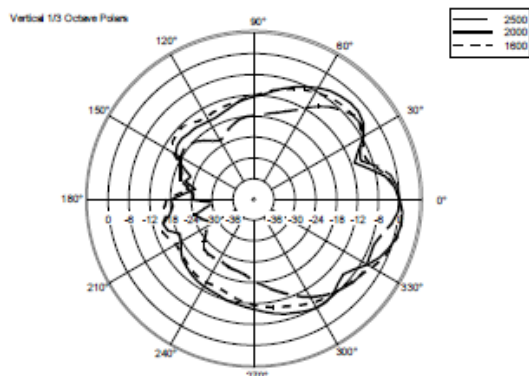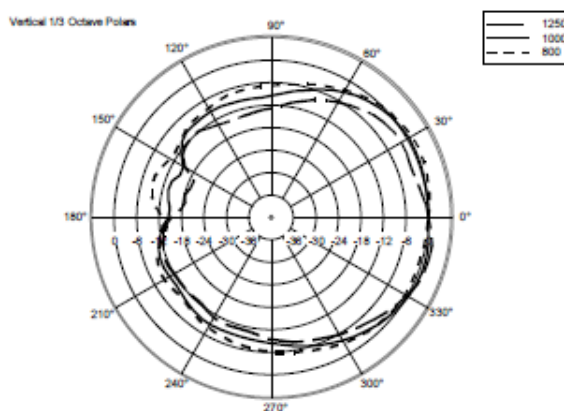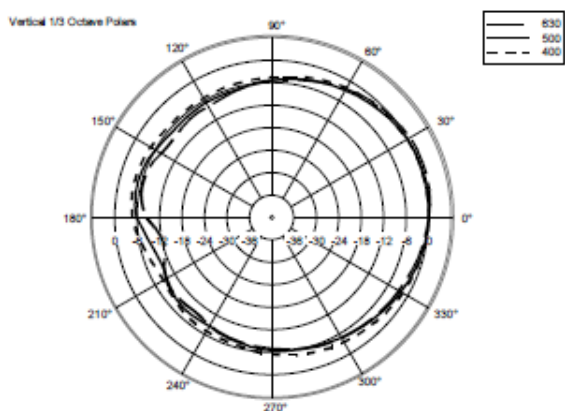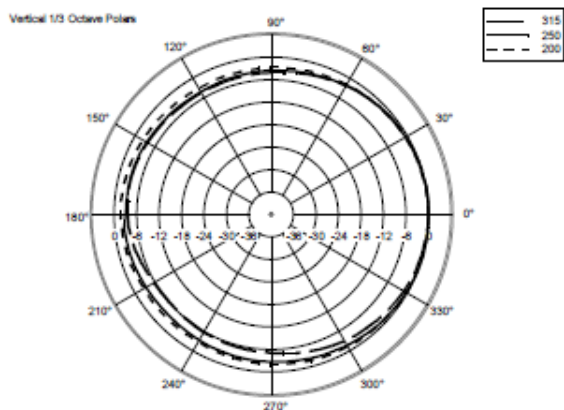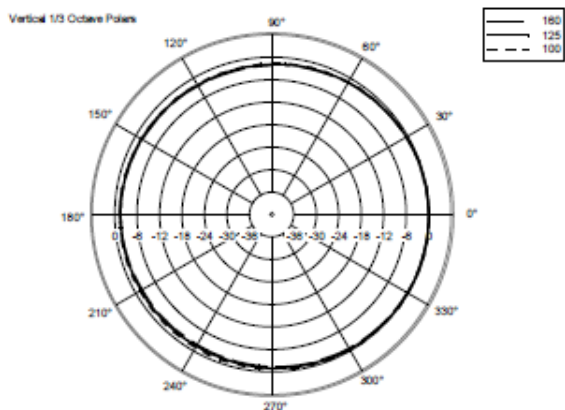

COMPACT M 08

## AKCESORIA

WSPORNIK POZIOMY H-BR 2X COMPACT M 08	PART NUMBER	<b>13360443</b>
	EAN:	8024530018269
PANEL PNL IN-OUT SPEAKON	PART NUMBER	<b>12399062</b>
	EAN:	
WSPORNIK PIONOWY V-BR 2X COMPACT M 08	PART NUMBER	<b>13360446</b>
	EAN:	8024530018290
<hr/>		
UCHWYT DO MONTAZU NA SCIANIE SWM-BR COMPACT M	PART NUMBER	<b>13360449</b>
	EAN:	8024530017842
<hr/>		