

ES 3080

MIKSER/WZMACNIACZ Z ODTWARZACZEM MP3 I FUNKCJĄ W STANDARDZIE BLUETOOTH

OPIS

ES 3080 jest wzmacniaczem o mocy 80W, ze zintegrowanym modułem miksującym, wyposażonym w odtwarzacz MP3, którego port dostępny jest na przedniej płycie obudowy. Urządzenie odczytuje dane zapisane w przenośnej pamięci USB i na kartach SD. ES3080 wyposażony został w dodatkowe wejście aux (gniazdo Jack 3,5 mm umieszczone na przedniej płycie obudowy) oraz technologię Bluetooth, co umożliwia współpracę z zewnętrznymi źródłami sygnału. Ponadto, urządzenie oferuje 2 odłączane wejścia mikrofonowe-liniowe (pierwsze wyposażono również w standardowe złącze XLR), natomiast wejście 2, wyposażone jest w port RJ45 pozwalający na szybkie podłączenie mikrofonu przywoławczego RCF BM3001 (przy użyciu kabla CAT5).



Wyjście wzmacniacza przystosowane zostało do współpracy z zespołami głośnikowymi o niskiej impedancji (minimum 4 ohmy) lub z liniami stałonapięciowymi 100V - 70V (zespoły głośnikowe posiadające transformatory 100V - 70V). Wejście 1 wyposażone zostało w funkcję automatycznej detekcji sygnału (VOX). Priorytet wejść 1 i 2 może być wyznaczany zewnętrznie (podłączenie do rozłączanych wejść lub portu RJ45). Wyjście „Music On Hold” kieruje sygnał bezpośrednio do dodatkowych wzmacniaczy, mikserów, centrali telefonicznych (funkcja „music on hold”), itd. Wyjście PRE OUT kieruje sygnał (ten sam, który kierowany jest również do wewnętrznego wzmacniacza) do dodatkowych wzmacniaczy zewnętrznych. Obydwa wejścia mikrofonowo-liniowe wyposażone zostały w przydatny filtr górnoprzepustowy, aktywowany włącznikiem dip-switch.

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło sygnału audio ze zintegrowanym wzmacniaczem o mocy 80W
- Odtwarzacz plików MP3 dostępny na przedniej płycie obudowy
- Wejścia odtwarzacza MP3: USB flash, karty SD, AUX z gniazdem jack 3,5 mm
- Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w standardzie Bluetooth
- 2 uniwersalne rozłączane wejścia z zaciskami śrubowymi i 1 wejście AUX
- Konfigurowalny priorytet, funkcja VOX dla wejścia 1
- Wyjście pomocnicze MUSIC ON HOLD do przesyłania sygnału audio do zewnętrznych wzmacniaczy lub centrali telefonicznych
- Wyjście PRE OUT do współpracy z zewnętrznymi wzmacniaczami
- Filtr HI-PASS dla wejść 1 i 2.
- Wejście pomocnicze AUX ze złączami RCA i odtwarzacz MP3 wyposażone w niezależną regulację barwy (bass i treble) oraz regulacje wzmocnienia

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja wzmacniacza	Liczba kanałów:	1
	Moc wyjściowa (@ 100 V):	80 W RMS
	Pasma przenoszenia (-3dB):	50 Hz ÷ 16 kHz
	Zniekształcenia (THD+N) @ 1 kHz, moc nominalna:	<0.3%
Wejścia	Całkowita liczba wejść:	5
	Symetryczne:	5
	Niesymetryczne:	1
	Mono:	4
	Stereo:	2
	Wejścia liniowe:	2
	Typ złączy dla wejść:	JACK, RCA
	Wejścia Mic+Line:	2
	Typ złączy dla wejść Mic+Line:	Euroblock, XLR
	Zasilanie Phantom dla wejść Mic+Line:	30 V
	Funkcja VOX:	Tak
	Wejścia przywoławcze:	1
	Typ złączy dla wejść przywoławczych:	RJ45
	Przywoływanie:	Wejście rozgłoszeniowe
Wyjścia	Liczba wyjść sygnału:	2
	Typ złączy dla wyjść sygnału:	RCA
	Typ złączy dla wyjść głośnikowych:	Euroblock
Przetwarzanie sygnału	Regulacja barwy:	Tak
	Filtr górnoprzepustowy (HPF):	150 Hz
Regulacja / sterowanie	Konfiguracja:	DIP switch, Płyta przednia
	Wyznaczanie priorytetu:	Tak
	Muzyka w tle :	Tak
	Sygnał dźwiękowy:	Tak
Zabezpieczenia	Chłodzenie:	Konwekcyjne
	Przeciwzwarceniowe:	Tak
	Termiczne:	Tak
	Przeciw przepięciowe DC:	Tak
	Bezpieczniki:	Tak
Źródła sygnału audio	Przenośne pamięci USB:	Tak
	Karta pamięci SD:	Tak
	Bluetooth:	Tak
Parametry zasilania	Napięcie robocze:	220-240/115 V~ 50/60HzV ~ Hz
	Przełączanie napięcia:	Wewnątrz
	Pobierana moc:	160 W
Zgodność ze standardem	Oznaczenie CE:	Tak



Cechy fizyczne	Obudowa / Materiał:	Metal
	Kolor:	Czarny
	Przeźreń instalacyjna:	19" x 2U, wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe
Wymiary	Wysokość:	88 mm / 3.46 inches
	Szerokość:	442 mm / 17.4 inches
	Głębokość:	230 mm / 9.06 inches
	Ciężar:	3.90 kg / 8.6 lbs
Informacje wysyłkowe	Wysokość opakowania:	200 mm / 7.87 inches
	Szerokość opakowania:	500 mm / 19.69 inches
	Głębokość opakowania:	330 mm / 12.99 inches
	Ciężar z opakowaniem:	5.38 kg / 11.9 lbs


Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

NUMER CZĘŚCI:

- 12135107
ES 3080


EAN 8024530012717

RYSUNKI

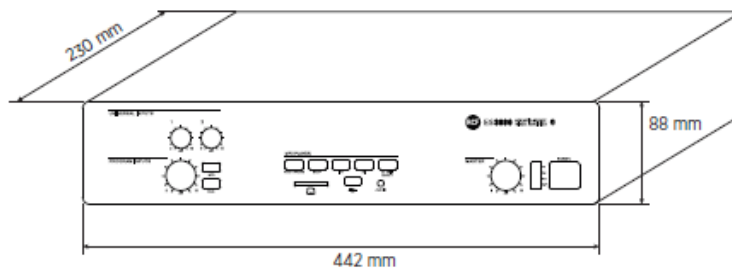

PANELE

Panel przedni

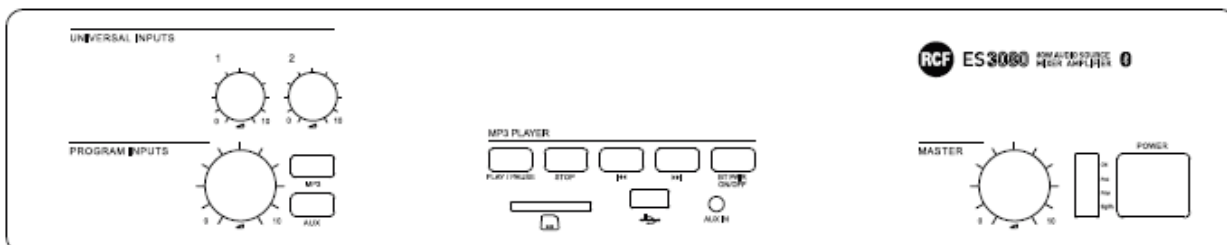

Panel tylny

