

# LA1-UW24-x – Kolumny głośnikowe

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**

Technologia bliżej nas



Advantage Line

Model LA1-UW24-x to ekonomiczna kolumna głośnikowa ogólnego przeznaczenia o mocy 24 W przeznaczona do instalacji wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagana jest skupiona kierunkowa emisja dźwięku, takich jak miejsca kultu religijnego, obiekty konferencyjne, miejsca obrad i stołówki. Obrotowy wspornik montażowy jest dostarczany w zestawie. Kolumny dostępne są w kolorze czarnym lub białym.


## Możliwości

- ▶ Dobra zrozumiałość mowy i reprodukcja tła muzycznego.
- ▶ Do zastosowań, gdzie ważna jest kierunkowość promieniowania
- ▶ Wysoka skuteczność
- ▶ W zestawie obrotowy wspornik do montażu ściennego
- ▶ Wykończenie w kolorze białym lub czarnym


**Dane techniczne**

Parametry elektryczne*	
Moc maksymalna	36 W
Moc znamionowa	24 / 12 / 6 W
Poziom ciśnienia akustycznego przy 24 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	110 / 96 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB)	165 Hz - 16 kHz
Kąt zasięgu w poziomie	przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 190° / 88°
w pionie	30° / 8°
Wejściowe napięcie znamionowe	100 V
Impedancja znamionowa	417 Ω
Złącze	4-stykowe złącze wciskane
*) Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5	
Parametry mechaniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	841x 151 x 129 mm
Masa	5,5 kg
Kolor	czarny (D) lub biały (L)
Obudowa / front (D)	odpowiada RAL 9004 / RAL 9004
Obudowa / front (L)	odpowiada RAL 9010 / RAL 7044
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%
Certyfikaty i świadectwa	
Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z EN 60065


**Planowanie**  
 Kolumny głośnikowe montuje się przy ścianie za pomocą dostarczanego w zestawie obrotowego wspornika montażowego, zapewniającego dokładne ustalenie położenia kolumny. Wygodny i łatwy w obsłudze 4-stykowy zespół zacisków wtykowych do dołączania okablowania znajduje się na tylnej ścianie kolumny. Umożliwia on dołączanie do okablowania do poszczególnych odczepów transformatora dopasowującego 100 V znajdujące się w obudowie. Dzięki temu możliwy jest wybór pełnej mocy wyjściowej, połowy lub jednej czwartej (tj. co 3 dB).

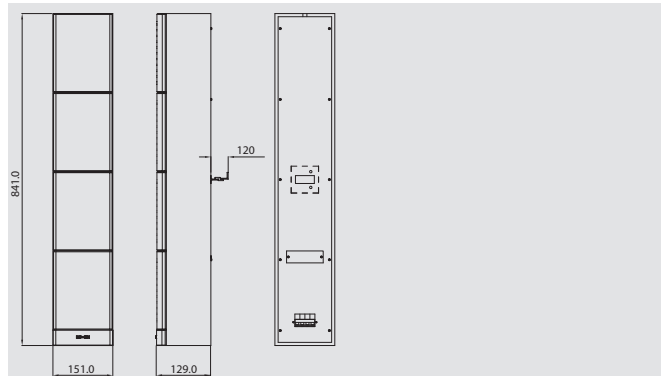

Wymiary

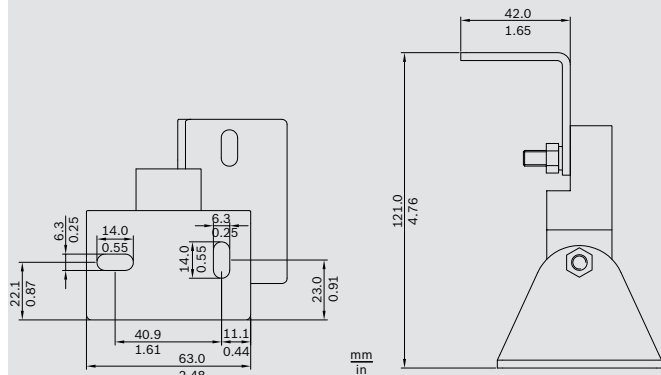

Wymiary wspornika

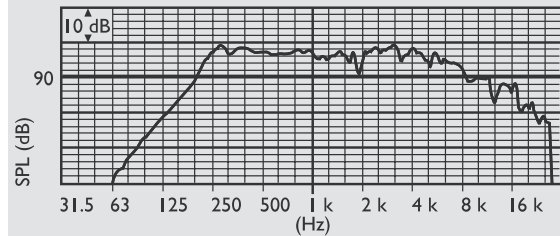

Pasma przenoszenia

**Dołączone części**

Ilość	Element
1	Kolumna głośnikowa LA1-UW24-x
1	Obrotowy wspornik do montażu ściennego

**Zamówienia - informacje**

LA1-UW24-D – Kolumna głośnikowa	LA1-UW24-D
LA1-UW24-L – Kolumna głośnikowa	LA1-UW24-L

**Reprezentowana przez:**

**Poland**  
 Robert Bosch Sp. z o.o.  
 Jutrzenki 105 str.  
 02-231 Warszawa  
 Phone: +48 22 715 4101  
 Fax: +48 22 715 4105  
 pl.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.pl