

LBC 3094/15 – Projektor dźwięku

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Advantage Line

Model LBC 3094/15 to projektor dźwięku przeznaczony do odtwarzania muzyki i mowy w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Mogą to być centra handlowe, tereny fabryczne czy boiska sportowe.

Możliwości

- ▶ Przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki
- ▶ Prosta regulacja mocy wyjściowej
- ▶ Kabel połączeniowy o dł. 2 m
- ▶ Model w obudowie bryzgoszczelnej
- ▶ Wytrzymała, samogasnąca obudowa z tworzywa ABS UL 94 V 0

Dane techniczne

Parametry elektryczne*	
Moc maksymalna	15 W
Moc znamionowa	10 / 5 / 2,5 W
Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	102 dB / 92 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB)	140 Hz - 13 kHz
Kąt promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)	160° / 70°
Napięcie znamionowe	100 V
Impedancja znamionowa	1000 Ω
Połączenie	Kabel 4-żyłowy o dł. 2 m
* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5	


Parametry mechaniczne	
Wymiary (śr. x dł.)	175 x 268 mm
Ciężar	2,5 kg
Kolor	Biały (RAL 9010)

Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25°C ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%


Certyfikaty i świadectwa	
Region	Certyfikacja
Europa	CE
Odporność na wodę i kurz	IP 63, zgodnie z normą EN 60529

Planowanie

Wszystkie modele są wyposażone w kable połączeniowe z 4 żyłami w różnych kolorach. Każda żyła dołączona jest do innego odczepu uzwojenia pierwotnego transformatora dopasowującego 100 V. Umożliwia to wybór pełnej mocy wyjściowej, jej połowy lub jednej czwartej (tj. co 3 dB).

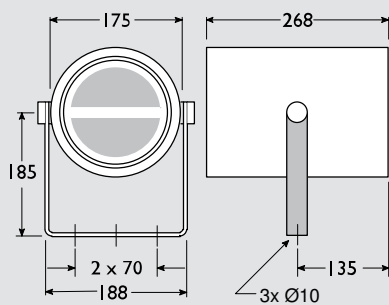

Wymiary

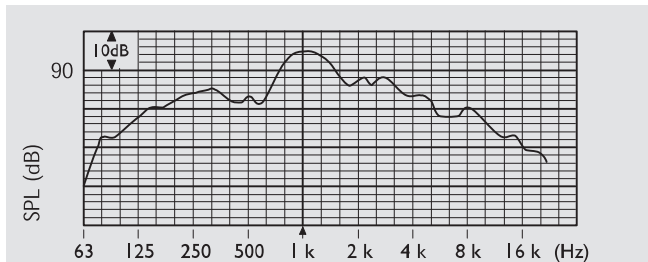

Pasma przenoszenia

Zamówienia - informacje	
LBC 3094/15 – Projektor dźwięku	LBC3094/15
Sprzęt	
LBC 1256/00 Zespół zacisków EVAC	LBC1256/00

Reprezentowana przez:

Poland
 Robert Bosch Sp. z o.o.
 Jutrzenki 105 str.
 02-231 Warszawa
 Phone: +48 22 715 4101
 Fax: +48 22 715 4105
 pl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.pl